





Komerční
chlazení



CHLADÍCÍ SKŘÍNĚ

GENERACE GLOBE	154
Advance / GASTRONORM	155
Concept / GASTRONORM.....	157
Concept / 1/1 GASTRONORM	159
Profesionální / BÍLÉ	161
Profesionální / NEREZOVÉ	162

Volitelné možnosti uvedené na straně 160
nebo jakékoli změny od standardního modelu
musí být namontovány ve výrobním závodě.

**Pro cenovou nabídku dalších variant chladících skříní
kontaktujte prosím Fagor Gastro.**



Skvělá řešení pro ty
nejnáročnější potřeby



Zjistit více!



Přejděte na web



Katalog

V rámci generace GLOBE, nabízíme dvě řady chladicích skříní: ADVANCE a CONCEPT. Obě řady jsou pojaty tak, abychom vyhovely konkrétním požadavkům uživatelů a zároveň vždy poskytovaly záruku, za kterou si nás naši zákazníci váží.

ADVANCE



INOVACE A TECHNOLOGIE.

Chladicí skříně ADVANCE jsou důkazem naší odhodlanosti investovat do inovací a nových technologií, poněvadž cílem naší společnosti je vždy naplňovat očekávání těch nejnáročnějších uživatelů.

CONCEPT

UNIVERZÁLNOST A KVALITA.

U chladicích skříní CONCEPT nabízíme díky jejich široké škále a rozmanitosti produkty šité na míru všem druhům podnikání a potřeb.

VLASTNOSTI	GLOBE ADVANCE GASTRONORM	GLOBE CONCEPT GASTRONORM
ROZMĚRY (skříň s jedněmi dveřmi)	693 x 856 x 2.106	653 x 842 x 2.040
INTERIÉR	LISOVANÉ VODICÍ DRÁŽKY	LISOVANÉ VODICÍ DRÁŽKY
KAPACITA (počet úrovní x velikost x rozteč)	24 x GN 2/1 x 55 mm	24 x GN 2/1 x 55 mm
TŘÍDA ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI (skříň s jedněmi dveřmi)		
IZOLACE	80 mm	60 mm
CHLADIVO (chladicí / mrazicí)	R-600a / R-290	R-600a / R-290
KLIMATICKÁ TŘÍDA (skříň s jedněmi dveřmi)	5	4
MAXIMÁLNÍ TEPLOTA OKOLÍ	43 °C	43 °C
OSVĚTLENÍ	LED	LED
HACCP	ANO	VOLITELNÉ
REŽIM ECO	ANO	ANO
ZÁMEK DVEŘÍ	ANO	VOLITELNÉ
STUPEŇ OCHRANY	IPX5	IPX5
OTEVÍRACÍ PEDÁL	VOLITELNÉ	VOLITELNÉ

ADVANCE | Gastronorm

ADVANCE je naše řada technologicky inovativních skříní, která se snaží splnit očekávání nejnáročnějších uživatelů.



AŽ 70% ÚSPORY
ENERGIE

OBECNÉ VLASTNOSTI

- Vyrobeno z nerezové oceli AISI-304 včetně zadního panelu.
- Tlakově vstříkovaná polyuretanová izolace o síle 80 mm a hustotě 40 kg/m³.
- Lisované vodící drážky. 24 úrovní s roztečí 55 mm.
- Systém chlazení s nucenou cirkulací vzduchu.
- HACCP systém umožňující elektronické uchování provozních parametrů a cyklů.
- Digitální displej pro elektronické řízení teploty a odmrazování.
- Měděný trubkový výparník s hliníkovým žebrováním.
- Akustický a vizuální alarm připojený ke třem senzorům umístěných na strategických místech umožňuje kontrolovat a řídit celý proces. Zastaví kompresor v případě znečištění či poruchy systému.
- Akustický alarm v případě déle otevřených dveří.
- Dveře se systémem automatického zavírání (méně než 90°) a fixací v otevřené poloze (více než 135°).
- Lisované dno se zaoblenými rohy a odpadním vývodem.
- Vyjímatelné rošty o rozměru 530x650 mm (GN 2/1) pro snadné čištění. Vybavení: 3 police na 1 velké dveře.
- Výškově nastavitelné nohy z nerezové oceli.
- Pracovní teplota: od -2 °C do +8 °C (chladičí skříně) a od -18 °C do -22 °C (mrazící skříně).
- Klimatická třída 4. (Modely EAAFP-801 a EAAFN-801, klimatická třída 5).
- Teplota okolí max. 43 °C.
- Vnitřní LED osvětlení strategicky umístěné v přední části stropu (nyní i v mrazících skříních).
- Zámek dveří.

Mrazící skříně:

- Termostatický expanzní ventil zajišťující optimální řízení chladicího okruhu.
- Odtávání horkým plynem.

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Sada 4 koleček (montáž ve výrobě).
- Opačné otevírání dveří.
- Otevírací pedál (montáž ve výrobě).
- Tropikalizované provedení.

Chladicí skříně



EAAFP-801

Mrazicí skříně









EAAFN-1602

Chladicí skříně s
prosklenými dveřmi



EAAEP-801/ EAAEP-1602

Vertikální LED osvětlení pro lepší viditelnost.

MODEL	KÓD	CHLADIVO	POČET DVEŘÍ	TŘÍDA ENERGETICKE ÚČINNOSTI	HRUBÝ OBJEM (L)	ROČNÍ SPOTŘEBA (kWh)	ELEKTRICKÝ PŘÍKON (W)	ROZMĚRY (mm)	CENA (Kč)	CENA (€)
CHLADÍCI SKŘÍŇE										
 EAAFP-801	19081139	R600a	1	A	610	337	158	693x856x2.106	49 900	1 960
 EAAFP-1602	19081141	R600a	2	B	1.332	833	192	1.358x856x2.106	65 000	2 550
MRAZÍCI SKŘÍŇE										
 EAAFN-801	19081143	R290	1	D	610	2.754	471	693x856x2.106	56 000	2 200
 EAAFN-1602	19081145	R290	2	D	1.332	4.599	749	1.358x856x2.106	81 200	3 190
CHLADÍCI SKŘÍŇE S PROSKLENÝMI DVEŘMI										
 EAAEP-801	19081148	R600a	1	-	610	337	158	693x856x2.106	50 300	1 980
 EAAEP-1602	19081149	R600a	2	-	1.332	833	192	1.358x856x2.106	80 600	3 170

CONCEPT | Gastronorm

Naše skříně Concept ve verzi Gastronorm nabízejí širokou a rozmanitou škálu kvalitních produktů, které vyhovují potřebám a požadavkům každého podniku.



OBECNÉ VLASTNOSTI

- Vyrobeno z nerezové oceli AISI-304 (vyjma zadního panelu).
- Tlakově vstříkovaná polyuretanová izolace o síle 60 mm a hustotě 40 kg/m³.
- Lisované vodící drážky. 24 úrovní s roztečí 55 mm.
- Systém chlazení s nucenou cirkulací vzduchu.
- Digitální displej pro elektronické řízení teploty a odmrazování.
- Měděný trubkový výparník s hliníkovým žebrováním.
- Akustický alarm v případě déle otevřených dveří.
- Dveře se systémem automatického zavírání (méně než 90°) a fixací v otevřené poloze (více než 135°).
- Lisované dno se zaoblenými rohy a odpadním vývodem.
- Vyjímatelné rošty o rozměru 530x650 mm (GN 2/1) pro snadné čištění. Vybavení: 3 police na 1 velké dveře.
- Výškově nastavitelné nohy z nerezové oceli.
- Pracovní teplota: od -2 °C do +8 °C (chladicí skříně) a od -18 °C do -22 °C (mrazicí skříně).
- Klimatická třída 4.
- Vnitřní LED osvětlení strategicky umístěné v přední části stropu (nyní i v mrazicích skříních).
- Teplota okolí max. 43 °C.
- Odtávání horkým plynem u mrazicích skříní.

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Zámek na dveře (pouze na velké dveře).
- Sada 4 koleček (montáž ve výrobě).
- Opačné otevírání dveří.
- Otevírací pedál (montáž ve výrobě).
- Tropikalizované provedení.
- HACCP.
- Nerezový zadní panel.



EAFP-1602



EAFN-801





EAF-1602 MIX

Chladicí skříně

MODEL	KÓD	CHLADIVO	POČET DVEŘÍ	TŘÍDA ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI	HRUBÝ OBJEM (L)	ROČNÍ SPOTŘEBA (kWh)	ELEKTRICKÝ PŘÍKON (W)	ROZMĚRY (mm)	CENA (Kč)	CENA (€)		
CHLADÍCÍ SKŘÍNĚ												
		EAFP-801	19037764	R600a	1	C	610	548	183	653x842x2.040	34 900	1 370
		EAFP-802	19037772	R600a	2	C	610	548	183	653x842x2.040	38 900	1 530
		EAFP-1602	19037832	R600a	2	C	1.332	913	206	1.318x842x2.040	49 900	1 960
		EAFP-1603	19037834	R600a	3	C	1.332	913	206	1.318x842x2.040	54 900	2 160
		EAFP-1604	19037835	R600a	4	C	1.332	913	206	1.318x842x2.040	57 900	2 280
KOMBINOVANÁ SKŘÍŇ NA CHLAZENÉ I MRAŽENÉ VÝROBKY												
		EAF-1602 MIX	19038287	R600a+R290	1+1		1.220		883	1.318x842x2.040	98 900	3 880
CHLADÍCÍ SKŘÍNĚ S ODDÍLEM NA MRAŽENÉ VÝROBKY												
		EAF-802 C	19038516	R290	1+❄		596		1091	693x826x2.008	59 900	2 350
		EAF-1603 C	19038521	R602a+R290	2+❄		1.301		1008	1.388x826x2.008	89 900	3 530
		EAF-1604 C	19038522	R602a+R290	3+❄		1.301		1008	1.388x826x2.008	93 000	3 650

Mrazicí skříně

MODEL	KÓD	CHLADIVO	POČET DVEŘÍ	TŘÍDA ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI	HRUBÝ OBJEM (L)	ROČNÍ SPOTŘEBA (kWh)	ELEKTRICKÝ PŘÍKON (W)	ROZMĚRY (mm)	CENA (Kč)	CENA (€)		
MRAZÍCÍ SKŘÍNĚ												
		EAFN-801	19081150	R290	1	D	610	2.714	471	653x842x2.040	41 900	1 650
		EAFN-1602	19081154	R290	2	E	1.332	4.793	749	1.318x842x2.040	62 500	2 460

CONCEPT | 1/1 Gastronorm

Naše skříně Concept ve verzi 1/1 Gastronorm nabízejí nové řešení pro skladování v malých prostorech.






OBECNÉ VLASTNOSTI

- Vyrobeno z nerezové oceli AISI-304 (vyjma zadního panelu).
- Tlakově vstříkovaná polyuretanová izolace o síle 60 mm a hustotě 40 kg/m³.
- Nerezové vodící lišty pro umístění roštů, 18 úrovní s roztečí 70 mm.
- Systém chlazení s nucenou cirkulací vzduchu.
- Digitální displej pro elektronické a digitální řízení teploty a odmrazování.
- Měděný trubkový výparník s hliníkovým žebrováním.
- Akustický alarm v případě zapomenutých otevřených dveří.
- Dveře s mechanismem automatického uzavření a fixace v otevřeném stavu.
- Lisovaný integrovaný odtok.
- Vyjímatelné rošty o rozměru 530x325 mm (GN 1/1) pro snadné čištění. Vybavení: 3 police.
- Zaoblené okraje dna komory pro snadnou údržbu.
- Výškově nastavitelné nohy z nerezové oceli.
- Pracovní teplota: od -2 °C do +8 °C (chladičí skříně) a od -18 °C do -22 °C (mrazící skříně).
- Klimatická třída 4.
- Vnitřní LED osvětlení strategicky umístěné v přední části stropu.
- Teplota okolí max. 43 °C (u prosklených modelů max. 38 °C).

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Zámek na dveře (u skleněných dveří standardně).
- Opačné otevírání dveří.
- Nerezový zadní panel.
- Tropikalizované provedení.


MODEL	KÓD	POČET DVEŘÍ	TŘÍDA ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI	HRUBÝ OBJEM (L)	ELEKTRICKÝ PŘÍKON (W)	ROČNÍ SPOTŘEBA (kWh)	CHLADIVO	ROZMĚRY (mm)	CENA (Kč)	CENA (€)
CHLADICÍ SKŘÍŇ										
 EAFP-401	19058720	1	E	305	205	726	R600a	488x703x2.008	38 500	1 510
PROSKLENÁ CHLADICÍ SKŘÍŇ										
 EAEP-401	19059011	1	-	305	208	726	R600a	488x703x2.008	39 000	1 530
MRAZÍCÍ SKŘÍŇ										
 EAFN-401	19058721	1	E	305	719	2.197	R290	488x703x2.008	42 000	1 650

NA VŠECHNO MÁME ŘEŠENÍ

Volitelná provedení na objednávku - montáž ve výrobním závodě

MODEL	VYHŘÍVANÝ RÁM DVEŘÍ	HACCP	OPAČNĚ OTEVÍRÁNÍ	OTEVÍRACÍ PEDÁL	ZÁMEK	NEREZOVÝ ZADNÍ PANEL
ADVANCE GASTRONORM						
EAAFP-801	2 450 Kč / 97 €	sériově	1 220 Kč / 49 €	2 200 Kč / 88 €	sériově	sériově
EAAFP-1602	3 290 Kč / 130 €	sériově	-	4 440 Kč / 175 €	sériově	sériově
EAAFN-801	sériově	sériově	1 220 Kč / 49 €	2 200 Kč / 88 €	sériově	sériově
EAAFN-1602	sériově	sériově	-	4 440 Kč / 175 €	sériově	sériově
EAAEP-801	2 450 Kč / 97 €	sériově	1 220 Kč / 49 €	2 200 Kč / 88 €	sériově	sériově
EAAEP-1602	3 290 Kč / 130 €	sériově	-	4 440 Kč / 175 €	sériově	sériově
CONCEPT GASTRONORM						
EAFP-801	2 450 Kč / 97 €	2 350 Kč / 93 €	1 220 Kč / 49 €	2 200 Kč / 88 €	1 290 Kč / 51€	3 990 Kč / 158 €
EAFP-1602	3 290 Kč / 130 €	2 350 Kč / 93 €	-	4 440 Kč / 175 €	2 500 Kč / 99 €	6 700 Kč / 264 €
EAFN-801	sériově	2 350 Kč / 93 €	1 220 Kč / 49 €	2 200 Kč / 88 €	1 290 Kč / 51€	3 990 Kč / 158 €
EAFN-1602	sériově	2 350 Kč / 93 €	-	4 440 Kč / 175 €	2 500 Kč / 99 €	6 700 Kč / 264 €
EAF-1602 MIX	3 290 Kč / 130 €	2 350 Kč / 93 €	-	4 440 Kč / 175 €	2 500 Kč / 99 €	6 700 Kč / 264 €
EAF-802 C	2 450 Kč / 97 €	2 350 Kč / 93 €	-	-	-	3 990 Kč / 158 €
EAF-1603 C	3 290 Kč / 130 €	2 350 Kč / 93 €	-	-	-	6 700 Kč / 264 €
EAF-1604 C	3 290 Kč / 130 €	2 350 Kč / 93 €	-	-	-	6 700 Kč / 264 €
CONCEPT 1/1 GASTRONORM						
EAFP-401	2 450 Kč / 97 €	-	1 220 Kč / 49 €	-	1 290 Kč / 51€	2 160 Kč / 85 €
EAFP-401	2 450 Kč / 97 €	-	1 220 Kč / 49 €	-	sériově	2 160 Kč / 85 €
EAFN-401	sériově	-	1 220 Kč / 49 €	-	1 290 Kč / 51€	2 160 Kč / 85 €

Otevírací pedál

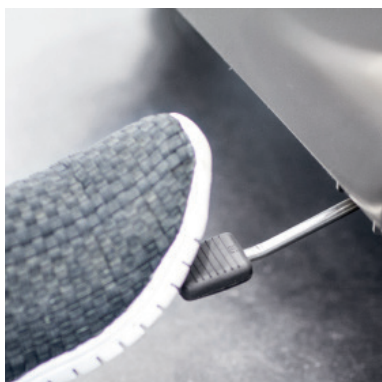

Tyč na zavěšení masa



Rošty



POPIS	KÓD	PRO MODEL	POČET	CENA (Kč)	CENA (€)
Tyč na zavěšení masa, 1 dveře - GN (včetně montáže na připevnění)	19048712	EAFP-801/802	1	2 200	90
		EAAFP-801			
		EAFN-801/802			
		EAAFN-801			
		EAF-1602 MIX			
Tyč na zavěšení masa, 2 dveře - GN (včetně montáže na připevnění)	19048713	EAFP-1602/1603/1604	1	2 700	90
		EAAFP-1602/1603/1604			
		EAFN-1602/1603/1604			
		EAAFN-1602/1603/1604			
		EAFP-1602/1603/1604			

PRO MODEL	PŘÍSLUŠENSTVÍ	KÓD	CENA (Kč)	CENA (€)
SKŘÍNĚ GASTRONORM	GN-2/1 oplastovaný rošt (650x530)	12037958	660	26
	GN-2/1 nerezový rošt (650x530)	19001000	910	40
	Vodící lišta pro modely 1600 - 562 mm - 1 ks (1 x lišta = 1 x rošt)	12037936	225	10
SKŘÍNĚ GASTRONORM S MRAZÍCÍM ODDĚLENÍM	Zásuvka na mražené potraviny - 530x540x100 mm	12033784	1 320	60
	Vodící lišta pro zásuvku na mražené potraviny - 662 mm - 1 ks	12037948	260	11

Profesionální chladicí skříně

Bíle lakované



AFP-451



AEP-651



AFP-651

Obecné vlastnosti

- Vnější opláštění z ocelového plechu s bíle lakovaným povrchem.
- Vnitřní stěny z potravinářského ABS polymeru (plastu).
- Vnitřní rohy a hrany jsou zaoblené pro snadné čištění.
- Dveře s celopodélným madlem s možností změny otevírání.
- Zámek dveří.
- Elektronický termostat s displejem pro řízení procesu chlazení.
- Výškově regulovatelné nohy.

CHLADÍČÍ SKŘÍŇĚ:







- Odpadní vývod na dně komory.
- Ventilované chlazení (výparník integrovaný do zadní stěny skříně a ventilátor umístěný v horní části komory zajišťující rovnoměrné rozložení teploty).
- 3 rošty v horní části, 1 rošt ve spodní části.
- Ekologické chladivo: R-600a, bez CFC.
- Pracovní teplota: $-1\text{ °C} \div +6\text{ °C}$.
- Teplota okolního prostředí: 32 °C .
- Podpěry roštů integrované do vnitřních bočnic skříně.

PROSKLENÉ CHLADÍČÍ SKŘÍŇĚ:

- Vybaveno vnitřním zářivkovým osvětlením, které pomáhá upozorňovat na vaše výrobky.
- Dveře s dvojitým sklem a s madlem zabudovaným do rámu.

MRAZÍČÍ SKŘÍŇĚ:

- Vybaveny 7 pevnými policemi.
- Statické chlazení s mrazíčovými policemi.
- Ekologické chladivo: R-290, bez CFC.
- Pracovní teplota: $-22\text{ °C} \div -15\text{ °C}$.
- Teplota okolního prostředí: 32 °C .

MODEL	KÓD	HRUBÝ OBJEM (l)	POLICE	KLIMATICKÁ TŘÍDA	TŘÍDA ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI	ELEKTRICKÝ PŘÍKON (W)	ROZMĚRY (mm)	CENA (Kč)	CENA (€)
CHLADÍČÍ SKŘÍŇĚ									
 AFP-451	19059662	460	3+1	4	D	186	626x742x1.865	19 900	790
 AFP-651	19059663	600	3 (GN-2/1) + 1	4	D	186	780x742x1.865	23 000	910
PROSKLENÉ CHLADÍČÍ SKŘÍŇĚ									
 AEP-451	19059668	460	3+1	4	D	193	626x742x1.865	27 900	1 100
 AEP-651	19059670	600	3 (GN-2/1) + 1	4	D	193	780x742x1.865	30 900	1 220
MRAZÍČÍ SKŘÍŇĚ									
 AFN-451	19059672	460	7	4	-	143	626x742x1.865	21 400	840
 AFN-651	19059673	600	7	4	-	145	780x742x1.865	26 600	1 050

Z nerezové oceli



AFP-451-I



AFP-651-I

Obecné vlastnosti




- Vnější opláštění z nerezové oceli.
- Vnitřní stěny z potravinářského ABS polymeru (plastu).
- Vnitřní rohy a hrany jsou zaoblené pro snadné čištění.
- Dveře s celopodélným madlem s možností změny otevírání.
- Zámek dveří.
- Elektronický termostat s displejem pro řízení procesu chlazení.
- Výškově regulovatelné nohy.

CHLADÍCI SKŘÍŇE:

- Odpadní vývod na dně komory.
- Ventilované chlazení (výparník integrovaný do zadní stěny skříně a ventilátor umístěný v horní části komory zajišťující rovnoměrné rozložení teploty).
- 3 rošty v horní části, 1 rošt ve spodní části.
- Ekologické chladivo: R-600a, bez CFC.
- Pracovní teplota: -1 °C ÷ +6 °C.
- Teplota okolního prostředí: 32 °C.
- Podpěry roštů integrované do vnitřních bočnic skříně.

MRAZÍCI SKŘÍŇE:

- Vybaveny 7 pevnými policemi.
- Statické chlazení s mrazicími policemi.
- Ekologické chladivo: R-290, bez CFC.
- Pracovní teplota: -22 °C ÷ -15 °C.
- Teplota okolního prostředí: 32 °C.

	MODEL	KÓD	HRUBÝ OBJEM (l)	POLICE	KLIMATICKÁ TŘÍDA	TŘÍDA ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI	ELEKTRICKÝ PŘÍKON (W)	ROZMĚRY (mm)	CENA (Kč)	CENA (€)
CHLADÍCI SKŘÍŇE										
	AFP-451-I	19059665	460	3+1	4	D	186	626x740x1.865	21 900	860
	AFP-651-I	19059666	600	3 (GN-2/1) + 1	4	D	186	780x740x1.865	26 300	1 040
MRAZÍCI SKŘÍŇE										
	AFN-451-I	19059675	460	7	4	-	143	626x740x1.865	23 400	920
	AFN-651-I	19059676	600	7	4	-	145	780x740x1.865	27 800	1 100