



ALTESE

KATALÓG 2019



ALBA HOŘOVICE



Standard
Classico 700 a 900



ALBA HOŘOVICE



ALTESE



ALBA HOŘOVICE

OBSAH

OBSAH	str.	1
Inovácia ALBA	str.	2 - 3
Úvod	str.	4
STANDARD	str.	5 - 19
Univerzálne šľahacie a hnetacie stroje + príslušenstvo	str.	6 - 7
Prípojné strojčeky pre Univerzálne šľahacie a hnetacie stroje	str.	8 - 10
Elektrické pece a ich doplnky	str.	11 - 12
Elektrické sporáky	str.	13 - 14
Plynové sporáky	str.	15 - 16
Príslušenstvo pre sporáky s rúrou a pece	str.	17
Elektrická stolička	str.	18
Plynová stolička	str.	19
CLASSICO 700	str.	20 - 39
Plynové sporáky	str.	20 - 21
Elektrické sporáky	str.	22 - 23
Sklokeramické sporáky	str.	24 - 25
Indukčné sporáky	str.	26 - 27
Grilovacie dosky	str.	28 - 29
Elektrické fritézy	str.	30 - 31
Elektrické variče cestovín	str.	32 - 33
Panvice	str.	34 - 35
Multifunkčné panvice	str.	36
Kotle	str.	37
Pracovné stoly	str.	38
Podstavce, Police, Dvierka	str.	39
CLASSICO 900	str.	40 - 66
Plynové sporáky	str.	40 - 41
Elektrické sporáky	str.	42 - 43
Sklokeramické sporáky	str.	44 - 45
Indukčné sporáky	str.	46 - 47
Tálové sporáky	str.	48
<i>Nerezový nábytok BASIC</i>	str.	49
Grilovacie dosky	str.	50 - 51
Elektrické fritézy	str.	52 - 53
Elektrický varič cestovín	str.	54 - 55
Panvice	str.	56 - 57
<i>Hygienický nábytok</i>	str.	58
Kotle	str.	59 - 63
Pracovné stoly	str.	64
Podstavce	str.	65
Police, Dvierka	str.	66
Repase RE 22	str.	67
Záverečné informácie	str.	68




ALBA HOŘOVICE

Inovácia ALBA

ALBA Luminite Safety Control – ALBA LSC



Bezpečnostné označenie ovládacích prvkov a stupnice tak, že počas úplnej tmy alebo za zhoršených svetelných podmienok je viditeľná pozícia a stav všetkých ovládacích prvkov minimálne po dobu 10 minút. Technológia nie je závislá na zdroji elektrickej energie.

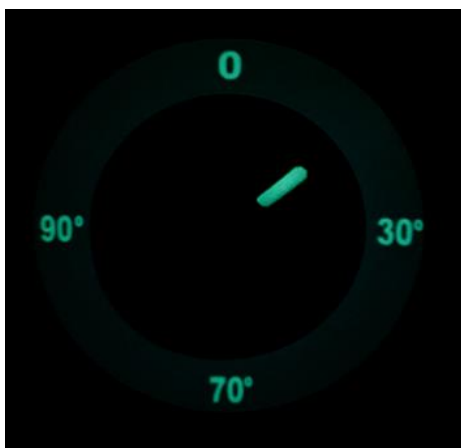

Bezpečnostné prvky sú jedným z najdôležitejších vlastností kuchynského zariadenia. V hektickej prevádzke profesionálnej kuchyne je obsluha prístrojov často pod časovým tlakom. Preto je dôležité, aby ovládanie prístrojov bolo ergonomické, prehľadné a za všetkých okolností jasne viditeľné a obsluha mala na prvý pohľad informáciu, v akom prevádzkovom stave sa prístroj nachádza. Či je prístroj vypnutý, zapnutý, alebo

ALBA Luminite Safety Control - LSC je pasívny bezpečnostný prvok, ktorý nestráca svoju funkciu ani pri výpadku elektrického prúdu. Teraz môžete jedným pohľadom skontrolovať stav všetkých varných prístrojov radov ALBA Classico 700 a Classico 900 aj v šere, alebo v úplnej tme. Nemôže sa tak stať, že necháte omylom zapnutý prístroj pri odchode z kuchyne, alebo počas výpadku elektrickej energie, pretože aj v úplnej tme ste schopný pohľadom skontrolovať v akom prevádzkovom stave sa zariadenie nachádza.

Základom technológie **ALBA LSC** sú dva unikátne luminiscenčné prvky-číselník z inertnej fólie odolávajúci vysokým teplotám a modifikácia ovládacieho prvku na báze epoxidu. Tie čerpajú energiu z prirodzeného alebo umelého osvetlenia a sú funkčné minimálne 15 minút po odstavení od zdroja svetelnej energie. Táto technológia nepotrebuje žiadne napájanie elektrickou energiou zo zásuvky alebo z batérie.

ALBA LSC je možné voliteľne objednať za príplatok ku všetkým zariadeniam radov ALBA Classico 700 a ALBA Classico 900. Objednávku **ALBA LSC** je potrebné zrealizovať už v priebehu objednávky zariadenia.



ALBA HOŘOVICE

Inovácia ALBA

Hi-Hygiene Solution

Pri návrhu a výrobe prístrojov ALBA venujeme mimoriadnu pozornosť hygienickému riešeniu tak, aby sme odstránili všetky kritické body. Riešenie sa vyznačuje ľahkou údržbou a spĺňa najvyššie zákonné nároky na hygienu pri minimálnej obsluhu.

Úspora: Obsluha prístroja ušetrí niekoľko desiatok hodín ročne pri jeho čistení.

- ☒ Vnútrok varnej nádoby neobsahuje topná tělesa nebo jsou tělesa snadno odklopitelná či odnímatelná.
- ☒ Nádoba prístrojov ALBA má rádiusové rohy R16 podľa ISO standardu H2, ktoré uľahčujú údržbu a čistenie. Panvice majú rohy okolo dna s rádiusom R5 podľa ISO standardu H1 aby smažiacia plocha zostala čo najväčšia a nevznikalo nevyužiteľné miesto po obvode panvice. To znamená, že varná nádoba nemá žiadne viditeľné škáry a zvary, kde by mohlo dôjsť k usadzovaniu nečistôt.
- ☒ Fritézy ALBA majú dostatočne dimenzovanú studenú zónu pod topnými telesami. Tá bráni pripaľovaniu zvyškov v oleji, predlžuje životnosť oleja a minimalizuje tvorbu rakovinotvorných látok.

Fast-A-Block

Fast-A-Block: Topné telesá mimo nádoby, zanorené do hliníkového sendviča.

Vďaka tejto technológii dochádza k prenosu tepla po celej ploche dna nádoby a tým k rýchlejšiemu ohrevu vody.

- ☒ Rýchlejšie privedenie vody k varu až o 34%, oproti predchádzajúcej generácii prístrojov ALBA.
- ☒ Nižší teplotný gradient, kedy obsah nádoby pomalšie chladne a aj po 3 hodinách od privedenia k varu má teplotu 50°C.*



* pri izbovej teplote 22,5°C



ALBA HOŘOVICE

ÚVOD - MATERIÁLY, s ktorých vyrába značka ALBA Hořovice

Druhy nerezovej ocele, ktoré používame

Nerezová oceľ má prirodzene vytvorenú ochrannú vrstvu, ktorá z nej robí materiál odolný proti korózii. V podstate je to oceľ z nízkym obsahom uhlíka a s obsahom 10 a viac percent chrómu. Je to práve chróm, ktorý dáva nerezovej oceli jej unikátne protikorózne vlastnosti.

Keď oceľ obsahuje 10 a viac percent chrómu, vytvorí sa na jej povrchu chróm-oxidová vrstvička, ktorá bráni ďalším atómom kyslíka aby prenikali do ocele a tým ju chráni proti hrdzi. Táto vrstva je to, čo robí z ocele oceľ "nerezovú". Vyšší obsah chrómu a pridanie ďalších prvkov, napríklad molybdénu, niklu alebo titánu zlepšujú jej vlastnosti požadovaným smerom.

Zaujímavosť: Existuje cez 60 druhov nerezovej ocele. Najpoužívanejšie sú 304 a 316.

AISI 304 (EN 1.4301)

Oceľ AISI 304 je najpoužívanejšou nerezovou oceľou v gastro výrobe hlavne kvôli výhodnej kombinácii ceny a odolnosti proti oxidácii a korózii. Nemala by ale prichádzať do trvalého styku s roztokmi soli a iných chemických látok. ALBA Hořovice používa túto oceľ na výrobu **väčšiny plášťov, pracovných dosiek a konštrukčných prvkov**. Obsahuje 8-10,5% niklu a 18-20% chrómu. Je vhodná do vlhkého a teplého prostredia, akými kuchyne často sú. Je to hlavný konštrukčný materiál našej varnej technológie a nerezového nábytku.

AISI 316 (EN 1.4404)

Má ďaleko vyššiu odolnosť proti korózii a chemickým poškodeniam než oceľ 304. Je to vďaka pridaniu 23% molybdénu. AISI 316 je vhodná do prostredia, kde je dlhodobo vystavená pôsobeniu soli, potravín alebo iných chemických látok. Keďže je veľmi odolná roztokom soli, tak sa jej hovorí "námornícka oceľ". Mnoho výrobcov ju používa na dná kotlov, aby predchádzali bodovej korózii z usadenín soli, ktoré tam môžu ostávať pri nedbalom čistení alebo dlhom varení. Viacej sa nevyužíva kvôli výrazne vyššej cene. ALBA Hořovice používa oceľ AISI 316 na **celý vnútorný povrch kotlov. Na dno i steny**. Vieme totiž, že jedlo býva slané. Nielen preto naše výrobky vydržia náročnú prevádzku po desiatky rokov.

AISI 321 (EN 1.4541)

AISI 321 má podobné zloženie ako AISI 304, ale je do nej pridávaný titán. Titán dodáva nerezovej oceli AISI 321 lepšie vlastnosti počas pôsobenia vysokých teplôt. V oceli tak nevzniká vysoké pnutie, oceľ dlhšie vydrží a nepraská. Z titánovej ocele sú v značke ALBA Hořovice vyrábané grilovacie dosky a dná panvíc na vyprážanie. Vďaka tomuto materiálu je zabezpečená dlhá životnosť našich výrobkov.



ALBA HOŘOVICE

STANDARD



ALBA HOŘOVICE

RE 22 UNIVERZÁLNÝ ŠLAHACÍ A HNETACÍ STROJ

Parametre	
Vonkajšie rozmery (š x h x v v mm)	570 x 1070 x 1140
Menovité napätie	3/N/PE AC 400 V, 50 Hz
Motorický zdvih	ano
Počet prevodových stupňov	3
Príkion elektromotora	1,5 kW / 2,2 kW / 2,8 kW
Veľkosť kotlíka	30 l alebo 60 l
Brutto (objem / hmotnosť)	1,03 m ³ / 330 kg

Príslušenstvo 30 litrov

1 redukčný nosič kotlíka RN 30
 1 kotlík K 30
 1 hák H 30
 1 miešač M 30
 1 šlahacia metla ŠM 30
 1 vozík
 1 podstavec

Príslušenstvo 60 litrov

1 kotlík K60
 1 hák H 60
 1 miešač M 60
 1 šlahacia metla ŠM 60
 1 vozík
 1 podstavec

Výkon stroja	30 litrů / 60 litrů
Cesto vianočkové (múka)	8 kg / 16 kg
Bielkový krém- / sneh /	1 l / 2 l
Šlahačka	6 l / 12 l
Zemiaková kaša	10 kg / 18 - 20 kg

- ⚙ **Motorický zdvih** - zásadná úspora námahy a lepšia bezpečnosť práce
- ⚙ **Zdvih za chodu** - lepšie miešanie materiálu bez hrudiek, žmolkov a nepremiešaných prímiesí
- ⚙ Trojrychlostný motor - Možnosť s' voľby najvodnejších otáčok pre príslušne zvolenú prácu so strojom

Stupeň	Rameno planety ot. / min.
1	72
2	146
3	290

- ⚙ Mechanický spínač ochranného krytu kotlíka-zárka bezpečnosti
- ⚙ Originálne príslušenstvo za príplatok:
 - Výkonný mlynček na mäso
 - Strúhačka a rezačka zeleniny
 - Mlynček na mak
- ⚙ Šírka 570 mm-šetrí miesto v kuchyni
- ⚙ Váha 330 kg- znižuje otrasy a hlučnosť pri chode prístroja pri plnej záťaži

Obj. číslo	Model	Názov	Cena (bez DPH)
30490000A-0	RE 22	Univerzálny šlahací a hnetací stroj bez príslušenstva	6 946,00 €
30491000B-30	RE 22	Univerzálny šlahací a hnetací stroj s prísl. 30 litrov	7 529,00 €
30491000B-60	RE 22	Univerzálny šlahací a hnetací stroj s prísl. 60 litrov	7 529,00 €
31800000	RE 30 l	Príslušenstvo 30 litrov - nosič, kotlík, hák, miešač, metla	604,00 €
31800000D-60	RE 60 l	Príslušenstvo 60 litrov - kotlík, hák, miešač, metla	639,00 €
30490022		Noha aretačná pre RE 22/24 sada 4 ks	97,00 €
30499300		Antivibračná podložka	97,00 €



ALBA HOŘOVICE

RE 24 UNIVERZÁLNÝ ŠLAHACÍ A HNETACÍ STROJ

Parametre	
Vonkajšie rozmery (š x h x v v mm)	570 x 1070 x 1140
Menovité napätie	1/N/PE AC 230 V, 50 Hz
Motorický zdvih	ano
Regulácia otáčok	plynulá
Príkon elektromotora	1,5 kW
Veľkosť kotlíka	30 l alebo 60 l
Brutto (objem / hmotnosť)	1,03 m ³ / 330 kg

Vhodný pre cukrársku výrobu
- plynulá regulácia otáčok

Príslušenstvo 30 litrov

- 1 redukčný nosič kotlíka RN 30
- 1 kotlík K 30
- 1 hák H 30
- 1 miešač M 30
- 1 šlahacia metla ŠM 30
- 1 vozík
- 1 podstavec

Príslušenstvo 60 litrov

- 1 kotlík K60
- 1 hák H 60
- 1 miešač M 60
- 1 šlahacia metla ŠM 60
- 1 vozík
- 1 podstavec

Výkon stroja	30 litrov / 60 litrov
Cesto vianočkové (múka)	8 kg / 16 kg
Bielkový krém- / sneh /	1 l / 2 l
Šlahačka	6 l / 12 l
Zemiaková kaša	10 kg / 18 - 20 kg

- ☛ **Motorický zdvih** - zásadná úspora námahy a lepšia bezpečnosť práce
- ☛ **Zdvih za chodu** - lepšie miešanie materiálu bez hrudiek, žmolkov a nepremiešaných prímiesí
- ☛ Motor s frekvenčným meničom umožňuje plynulú reguláciu otáčok pre príslušne zvolenú prácu so strojom
- ☛ **Časovač**- doplnok pre načasovanie práce stroja (možnosť doobjednať)

Rameno planety - ot. / min.
plynulá regulácia 72 -300

- ☛ Mechanický spínač ochranného krytu kotlíka-záruka bezpečnosti
- ☛ Originálne príslušenstvo za príplatok:
 - Výkonný mlynček na mäso
 - Strúhačka a rezačka zeleniny
 - Mlynček na mak
- ☛ Šírka 570 mm-šetrí miesto v kuchyni
- ☛ Váha 330 kg- znižuje otrasy a hlučnosť pri chode prístroja pri plnej záťaži

Obj. číslo	Model	Názov	Cena (bez DPH)
30510000A-0	RE24	Univerzálny šlahací a hnetací stroj bez príslušenstva	7 140,00 €
30510000B-30-B	RE 24	Univerzálny šlahací a hnetací stroj s prísl. 30 litrov	7 763,00 €
30510000B-60-B	RE 24	Univerzálny šlahací a hnetací stroj s prísl. 60 litrov	7 763,00 €
31800000	RE 30 l	Príslušenstvo 30 litrov - nosič, kotlík, hák, miešač, metla	604,00 €
31800000D-60	RE 60 l	Príslušenstvo 60 litrov - kotlík, hák, miešač, metla	639,00 €
30490022		Noha aretačná pre RE 22/24 sada 4 ks	97,00 €
405543000372		Časovač	156,00 €
30499300		Antivibračná podložka	97,00 €



ALBA HOŘOVICE

UNIVERZÁLNÝ ŠLAHACÍ A HNETACÍ STROJ RE 22 a RE 24

Príslušenstvo



Kotlík 30 alebo 60 litrov



Hák pre 30 alebo 60 litrov



Miešač pre 30 alebo 60 litrov



Metla pre 30 alebo 60 litrov



Redukčný nosič kotlíka K 30



Vozík pre kotlík



Podstavec pod kotlík

Obj. číslo	Model	Názov	Cena (bez DPH)
03061045 D	K 60	Kotlík nerez K 60 - obsah 60 litrov	499,00 €
03061044 D	K 30	Kotlík nerez K 30 - obsah 30 litrov	409,00 €
30480289	M 60	Miešač M60 AH 144	99,00 €
30480290	M 30	Miešač M30 AH 143	89,00 €
30480287	H 60	Hák H 60 AH 157	99,00 €
30480288	H 30	Hák H 30 AH 158	79,00 €
30480017	ŠM 60	Šlahacia metla ŠM 60 AH 142	179,00 €
30480018	ŠM 30	Šlahacia metla ŠM 30 AH 141	149,00 €
03061009	K 30	Redukčný nosič kotlíka K 30	99,00 €
30480010	Vozík	Vozík	119,00 €
30480447	Podstavec	Podstavec pod kotlík	34,00 €



ALBA HOŘOVICE

PRÍPOJNÝ STROJČEK NA MLETIE MÄSA K RE 22 a RE 24**RMa 27**

Parametre	
Vonkajšie rozmery (š x h x v v mm)	350 x 250 x 300
Priemer matrice	98 mm
Materiál tela prístroja	nerezová oceľ
Dvoj zloženie	áno
Hmotnosť (vrátane PRÍSLUŠENSTVA)	13,8 kg
Výkon - rezanie (kg / h)	
Mäso - jemné mletie	220-250 kg (podľa druhu)
Držky	300 kg
Mäso na guláš	450 kg

- ☒ pracuje po pripojení k Univerzálnemu šlahaciemu a hnetaciemu stroju RE 22 a RE 24
- ☒ dvojzloženie-melie mäso najprv nahrubo a potom najemno na jeden cyklus
- ☒ **priemer matrice 98 mm**- výkon až 450 kg mäsa/hod.
- ☒ slúži k mletiu mäsa do karbonátok, sekanej apod.
- ☒ nerezové prevedenie tela prístroja-dlhá životnosť a odolnosť proti korózii
- ☒ bohaté PRÍSLUŠENSTVO v cene

PRÍSLUŠENSTVO V CENE:

- 1x háčik (na vyťahovanie závitovky)
- 1x nôž
- 1x krížový nôž
- 1x stieracie nôž
- 4x (spolu) prietlačné doštičky s veľkosťou 3 / 4,5 / 8 / 12
- 1x prietlačná doska na guláš
- 1x prietlačná doska na držky
- 1x krúžok
- 1x tlačidlo



Obj. číslo	Model	Názov	Cena (bez DPH)
31090000C-N	RMa 27	Pripojný strojček na mletie mäsa	1 152,40 €
559910080005		Prietlačná doska - veľkosť 14	18,48 €



ALBA HOŘOVICE

PRÍPOJNÝ STROJČEK NA MLETIE MAKU K RE22 a RE24

RMm 22



Parametre	
Vonkajšie rozmery (š x h x v v mm)	290 x 185 x 140
Výkon (kg / h)	12
Hmotnosť (kg)	2,5

- ☒ pracuje po pripojení k Univerzálnemu šlahaciemu a hnetaciemu stroju RE 22 a RE 24
- ☒ celokovové prevedenie-žiadne plastové komponenty
- ☒ 2x brúsený mlecí kameň
- ☒ regulačné veko k nastaveniu jemnosti mletia

Obj. číslo	Model	Názov	Cena (bez DPH)
03132000D	RMm 22	Prípojný strojček na mletie maku	429,00 €



ALBA HOŘOVICE

PRÍPOJNÝ STROJČEK NA REZANIE A STRÚHANIE K RE 22 a RE 24

RUs 22



Parametre	
Vonkajšie rozmery (š x h x v v mm)	290 x 255 x 336
Výkon - rezanie (kg/h)	
Zemiaky	250
Kapusta	200
Výkon - strúhanie (kg/h)	
Zemiaky	200
Kapusta	180
Strúhanka	50
Mrkva	80
Hmotnosť (vrátane PRÍSLUŠENSTVA)	10 kg

- ☒ pracuje po pripojení k Univerzálnemu šlahaciemu a hnetaciemu stroju RE 22 a RE 24
- ☒ slúži na krájanie zemiakov zeleniny a na strúhanie strúhanky, zemiakov atď.
- ☒ celokovové prevedenie-žiadne plastové komponenty
- ☒ bohaté PRÍSLUŠENSTVO v cene



PRÍSLUŠENSTVO V CENE:

- 1x rezací kotúč / plátkovač 2 mm
- 1x rezací kotúč / plátkovač 3 mm
- 1x rezací kotúč / plátkovač 4 mm
- 1x strúhací kotúč sa strúhacím plechom 8 mm
- 1x strúhacie plech 3 mm
- 1x strúhacie plech 3,8 mm
- 1x strúhacie plech 5 mm
- 1x kľúč pre vyberanie strúhacích plechov

Obj. číslo	Model	Názov	Cena (bez DPH)
31230000B	RUs 22	Prípojňý strojček na rezanie a strúhanie	715,00 €



ALBA HOŘOVICE

ELEKTRICKÉ PECE**TPE 10 ARS / TPE 20 ARS / TPE 30 ARS**

Parametre TPE 10 ARS	
Vonkajšie rozmery (š x hl x v v mm)	900 x 850 x 660
Menovité napätie	3/N/PE AC 400 V, 50 Hz
Počet rúr	1
Vnútrotný rozmer el. rúry (š x hl x v v mm)	540 x 700 x 280
Príkon jednej rúry	4 kW (2 x 2 kW)
Regulácia (C) - každé teleso samostatne	50 - 300 C
Príkon celkový	4 kW
Brutto hmotnosť	82 kg

Parametre TPE 20 ARS	
Vonkajšie rozmery (š x hl x v v mm)	900 x 850 x 1165
Menovité napätie	3/N/PE AC 400 V, 50 Hz
Počet rúr	2
Vnútrotný rozmer el. rúry (š x hl x v v mm)	540 x 700 x 280
Príkon jednej rúry	4 kW (2 x 2 kW)
Regulácia (C) - každé teleso samostatne	50 - 300 °C
Príkon celkový	8 kW
Brutto hmotnosť	133 kg

Parametre TPE 30 ARS	
Vonkajšie rozmery (š x hl x v v mm)	900 x 850 x 1670
Menovité napätie	3/N/PE AC 400 V, 50 Hz
Počet rúr	3
Vnútrotný rozmer el. rúry (š x hl x v v mm)	540 x 700 x 280
Príkon jednej rúry	4 kW (2 x 2 kW)
Regulácia (C) - každé teleso samostatne	50 - 300 °C
Príkon celkový	12 kW
Brutto hmotnosť	187 kg

PRÍSLUŠENSTVO V CENE-1x mriežka ku každej jednotlivéj peči

- ☒ Nerezová konštrukcia rámu a opláštenie z kvalitnej potravinárskej ocele AISI 304 - EN 1.4301
- ☒ **Smaltovaný vnútorný povrch** pre lepší rozvod a akumuláciu tepla, rovnomernejšie pečenie
- ☒ **Dolné teleso - výklopné**
- ☒ Možnosť skladať zostavy z jednej, dvoch alebo troch smaltovaných rúr v priestore nad sebou zaisťuje lepšie zužitkovanie tepla a ekonomickejšiu prevádzku
- ☒ **Samostatná regulácia pre každé teleso** - signálka zapnutého stavu
- ☒ 2 vsuvy vnútri pece
- ☒ Spodná rúra opatrená všetkými nastaviteľnými nožičkami

Obj. číslo	Model	Názov	Cena (bez DPH)
11980000A/1	TPE 10 ARS	Elektrická pec 1 - rúra	1 795,00 €
11980000A/2	TPE 20 ARS	Elektrická pec 2 - rúry	2 541,00 €
11980000A/3	TPE 30 ARS	Elektrická pec 3 - rúry	3 332,00 €

Další príslušenství pecí

Obj. číslo	Model	Názov	Cena (bez DPH)
12000382-A		Plech na pečenie 530 x 644 - smaltovaný	32,00 €
10240339		Pekáč 530 x 650 x 65 - smaltovaný	36,00 €
10200042		Mriežka 530 x 606	42,00 €
13000425		Pekáč 530 x 325 x 65 - smaltovaný	47,00 €



ALBA HOŘOVICE

ELEKTRICKÉ PECE - Doplnky

Stojan a podstavec



Parametre - Podstavec k TPE 10 a 20

Vonkajšie rozmery (š x hl x v v mm)	900 x 850 x 640
Kapacita pro GN 2/1	5 ks
Brutto objem / hmotnosť	1,04m ³ / 70 kg



Parametre - Stojan k TPE 10, 20 a 30

Vonkajšie rozmery (š x hl x v v mm)	594 x 686 x 1675
Kapacita pro GN 2/1	18 ks
Brutto objem / hmotnosť	1,04m ³ / 70 kg

- ☛ Celonerezová konštrukcia z kvalitnej potravinárskej ocele AISI 304 - EN 1.4301
- ☛ Stojan a podstavec- rýchla a bezpečná manipulácia s plechmi a gastronádobami pri vkladaní a vyberaní z pecí

Obj. číslo	Model	Názov	Cena (bez DPH)
14910000C	STJ 20	Podstavec pod pece TPE 10 a TPE 20	619,00 €
14890000C	STJ 30	Stojan k peciam TPE 10, TPE 20 a TPE 30	700,00 €



ALBA HOŘOVICE

ELEKTRICKÝ SPORÁK S ELEKTRICKOU RÚROU SE 40 ARS



Parametre	
Vonkajšie rozmery (š x h x v v mm)	900 x 900 x 900
Veľkosť platne (mm)	400 x 320
Počet platní a príkon	4 (4 x 2,5 kW)
Príkon platní	10 kW
Regulácia	0,55 / 1,2 / 2,5 kW
Vnútrotný rozmer el. rúry (š x h x v v mm)	540 x 700 x 280
Príkon rúry	4 kW (2 x 2 kW)
Regulácia teploty rúry (° C)	50 - 300 °C
Príkon celkový	14 kW
Menovité napätie	3/N/PE AC 400 V, 50 Hz
Brutto hmotnosť	168 kg
Výsuvná odkvapová misa z čela - pre pretečené pokrmy	

PRÍSLUŠENSTVO V CENE - 1x mriežka do rúry

- ☒ **Plocha platní 800x640 mm**- veľká plocha platní pre ľahkú manipuláciu s riadom
- ☒ **V sporáku nie je zadná zvýšená odvetrávacia mriežka**
využitie priestoru až k zadnej hrane výrobku
- ☒ **Výsuvná odkvapová misa z čela** - pre pretečené pokrmy
- ☒ Štyri liatinové platne
- ☒ Samostatná regulácia každej platne
- ☒ Signalizácia zapnutého stavu
- ☒ Ochrana proti prehriatiu
- ☒ Elektrická rúra v podstavci- samostatná regulácia telies- signalizácia zapnutého stavu
- ☒ 2 vsuvy vnútri rúry
- ☒ Elektrický sporák je vybavený všetkými nastaviteľnými nožičkami
- ☒ Nízky príkon prispieva k úspore energie



Obj. číslo	Model	Názov	Cena (bez DPH)
10330000A	SE 40 ARS	Elektrický sporák s elektrickou rúrou	2 943,00 €

Další príslušenství k troubě

Obj. číslo	Model	Názov	Cena (bez DPH)
12000382-A		Plech na pečenie 530 x 644 - smaltovaný	32,00 €
10240339		Pekáč 530 x 650 x 65 - smaltovaný	36,00 €
13000425		Pekáč 530 x 325 x 65 - smaltovaný	47,00 €
10200042		Mriežka 530 x 606	42,00 €



ALBA HOŘOVICE

ELEKTRICKÉ VARIDLO

VE 40



Parametre	
Vonkajšie rozmery (š x h x v v mm)	900 x 900 x 900
Veľkosť platne (mm)	400 x 320
Počet platní	4
Príkonnosť jednej platne	2,5 kW
Regulácia	0,55 kW / 1,2 kW / 2,5 kW
Príkonnosť celková	10 kW
Menovité napätie	3/N/PE AC 400 V, 50 Hz
Brutto hmotnosť	115 kg
Výsuvná odkvapkováacia miska z čela - pre pretečené pokrmy	

- ☒ **Plocha platní 800x640 mm**- veľká plocha platní pre ľahkú manipuláciu s riadom
- ☒ **Výsuvná odkvapkováacia miska** z čela pre pretečené pokrmy
- ☒ **V sporáku nie je zadná zvýšená odvetrávacia mriežka**
využitie priestoru až k zadnej hrane výrobku
- ☒ Samostatná regulácia každej platne
- ☒ Signalizácia zapnutého stavu
- ☒ Ochrana proti prehriatiu
- ☒ Varidlo vybavené všetkými nastaviteľnými nožičkami
- ☒ Celonerezová konštrukcia z kvalitnej potravinárskej ocele AISI 304 - EN 1.4301
- ☒ Nízky príkon prispieva k úspore energie

Obj. číslo	Model	Názov	Cena (bez DPH)
10220000A	VE 40	Elektrické varidlo	1 945,00 €



ALBA HOŘOVICE

PLYNOVÝ SPORÁK S ELEKTRICKOU RÚROU**SPE 40 ARS**

Parametre	
Vonkajšie rozmery (š x h x v v mm)	900 x 900 x 900
Varná plocha (š x hl v mm)	820 x 660
Počet horákov a príkon	4 (1 x 3 kW + 3 x 5 kW)
Menovité napätie	3/N/PE AC 400 V, 50 Hz
Príkon sporáka	18 kW
Príkon rúry	4 kW (2 x 2 kW)
Celkový príkon	22 kW
Regulácia teploty rúry (°C)	50-300 (°C)
Vnútrotný rozmer el. rúry (š x h x v v mm)	540 x 700 x 280
Typ zapaľovania	elektrické
Spotreba plynu-ZP	1,8 m ³ /hod
Spotreba plynu-PB	1,4 kg/hod
Spaliny	45 m ³ /hod (300 °C)
Brutto hmotnosť	132 kg
Výsuvná odkvapkávací misa z čela - pre pretečené pokrmy	

PRÍSLUŠENSTVO V CENE

- 1x mriežka do rúry
- 1x kľúč uzáveru plynu
- 1x redukčný krúžok

- ☒ Výsuvná odkvapkávací misa z čela pre pretečené pokrmy
- ☒ V sporáku nie je zadná zvýšená odvetrávacia mriežka - využitie priestoru až k zadnej hrane
- ☒ Celonerezová konštrukcia z kvalitnej potravinárskej ocele AISI 304 - EN 1.4301
- ☒ Štyri plynové horáky vybavené termopojistkami
- ☒ Samostatná regulácia každého horáku
- ☒ Elektrická rúra v podstavci, samostatná regulácia telies, signalizácia zapnutého stavu
- ☒ 2 vsuvy vnútri rúry
- ☒ Kombinovaný sporák je vybavený všetkými nastaviteľnými nožičkami

Obj. číslo	Model	Názov	Cena (bez DPH)
10340000A.1	SPE 40 ARS (ZP)	Kombinovaný sporák s elektrickou rúrou	3 119,00 €
10320000A.1	SPE 40 ARS (PB)	Kombinovaný sporák s elektrickou rúrou	3 119,00 €

(ZP) = zemný plyn
(PB) = propán - bután

Další príslušenství

Obj. číslo	Model	Názov	Cena (bez DPH)
12000382-A		Plech na pečenie 530 x 644 - smaltovaný	32,00 €
10240339		Pekáč 530 x 650 x 65 - smaltovaný	36,00 €
13000425		Pekáč 530 x 325 x 65 - smaltovaný	47,00 €
10200042		Mriežka 530 x 606	41,96 €



ALBA HOŘOVICE

PLYNOVÉ VARIDLO

VP 40



Parametre	
Vonkajšie rozmery (š x h x v v mm)	900 x 900 x 900
Varná plocha (š x hl v mm)	820 x 660
Počet horákov	4 (1 x 3 kW + 3 x 5 kW)
Menovité napätie	1/N/PE AC 230 V, 50 Hz
Tepelný príkon	18 kW
Príkon veľkého horáka	5 kW
Príkon malého horáka	3 kW
Typ zapaľovania	elektrické
Plyn / kategória-ZP	G20/II2H3B/P/A1
Plyn / kategória-PB	G30/II2H3B/P/A1
Prip. / Nastav. pretlak-ZP	20/16/7 mbar
Prip. / Nastav. pretlak-PB	30/26/10 mbar
Spotreba plynu-ZP	1,8 m ³ /hod
Spotreba plynu-PB	1,4 kg/hod
Spaliny	45 m ³ /hod (300 °C)
Brutto hmotnosť	78 kg
Výsuvná odkvapkávací misa z čela - pre pretečené pokrmy	

PRÍSLUŠENSTVO V CENE

1x kľúč uzáveru plynu

1x redukčný krúžok

- ☒ Výsuvná odkvapkávací misa z čela pre pretečené pokrmy
- ☒ V sporáku nie je zadná zvýšená odvetrávacia mriežka - využitie priestoru až k zadnej hrane
- ☒ Celonerezová konštrukcia z kvalitnej potravinárskej ocele AISI 304 - EN 1.4301
- ☒ Štyri plynové horáky vybavené termopoistkami
- ☒ Samostatná regulácia každého horáku
- ☒ Varidlo vybavené všetkými nastaviteľnými nožičkami



Obj. číslo	Model	Názov	Cena (bez DPH)
10210000A.1	VP 40 (ZP)	Plynové varidlo	1 945,00 €
10210000A.3	VP 40 (PB)	Plynové varidlo	1 945,00 €



ALBA HOŘOVICE

PRÍSLUŠENSTVO PRE SPORÁKY S RÚROU A PECE



Mriežka 530 x 606

šírka x dĺžka / mm /
530 x 606



Plech na pečenie 530 x 644

šírka x dĺžka / mm /
530 x 606



Pekáč 530 x 650 x 65 GN 2/1

šírka x dĺžka x výška / mm /
530 x 606 x 65



Pekáč 530 x 325 x 65 GN 1/1

šírka x dĺžka x výška / mm /
530 x 325 x 65

- Mriežka - v čiernom prevedení
- Pekáč - smaltovaný povrch

Obj. číslo	Model	Názov	Cena (bez DPH)
10200042		Mriežka 530 x 606	42 €
12000382-A		Plech na pečenie 530 x 644	32 €
10240339		Pekáč 530 x 650 x 65	36 €
13000425		Pekáč 530 x 325 x 65	47 €



ALBA HOŘOVICE

ELEKTRICKÉ VARIDLO

VE 12



Parametre	
Vonkajšie rozmery (š x hl x v v mm)	540 x 575 x 400
Priemer platne (mm)	440
Príkon	6 kW
Regulácia	1,3 kW / 3 kW / 6 kW
Menovité napätie	3/N/PE AC 400 V, 50 Hz
Brutto hmotnosť	47 kg

- ☒ Celonerezová konštrukcia z kvalitnej potravinárskej ocele AISI 304 - EN 1.4301
- ☒ **Kruhovú elektrickú platňu o priemere 440 mm, o 40 mm zväčšený priemer zvyšuje stabilitu varných nádob a zlepšuje prenos tepla**
- ☒ Regulácia štvor polohovým prepínačom
- ☒ Signalizácia zapnutého stavu
- ☒ Ochrana proti prehriatiu obmedzovacím termostatom
- ☒ Varidlo je opatrené dvomi nastaviteľnými nožičkami a dvoma kolieskami- zadné nohy

Obj. číslo	Model	Názov	Cena (bez DPH)
13390000D	VE 12	Elektrické varidlo	769,00 €



ALBA HOŘOVICE

PLYNOVÉ VARIDLO

VP 13



Parametre	
Vonkajšie rozmery (š x hl x v v mm)	540 x 575 x 390
Varná plocha (š x hl v mm)	406 x 327
Tepelný príkon horáka	5 kW
Typ zapalovania	piezo zapalovanie
Plyn / kategória-ZP	G20/II2H3B/P/A1
Plyn / kategória-PB	G30/II2H3B/P/A1
Prip. / zor. pretlak-ZP	20/16/7 mbar
Prip. / zor. pretlak-PB	30/26/10 mbar
Spotreba plynu-ZP	0,5 m3/hod
Spotreba plynu-PB	0,45 kg/hod
Spaliny	12 m3/hod (300 C)
Brutto hmotnosť	21,5 kg

PRÍSLUŠENSTVO V CENE

1x kľúč uzáveru plynu

1x redukčný krúžok

- ☒ Celonerezová konštrukcia z kvalitnej potravinárskej ocele AISI 304 - EN 1.4301
- ☒ Plynový horák so zapalovacou elektródou a čidlom termoelektrickej poistky
- ☒ Samostatná regulácia horáku
- ☒ Varidlo vybavené všetkými nastaviteľnými nožičkami

Obj. číslo	Model	Názov	Cena (bez DPH)
1354000B.1	VP 13 (ZP)	Plynové varidlo	729,00 €
1354000B.3	VP 13 (PB)	Plynové varidlo	729,00 €

(ZP) = zemný plyn

(PB) = propán - bután



ALBA HOŘOVICE

CLASSICO 700



ALBA HOŘOVICE

PLYNOVÝ SPORÁK - 4-horákový**G-C-4/700**

Parametre	
Vonkajšie rozmery (š x h x v v mm)	700 x 700 x 900
Varná plocha (mm)	620 x 620
Počet horákov a príkon	4 (2 x 5 kW + 2 x 3 kW)
Príkon horákov	16 kW
Regulácia horákov	plynulá
Typ zapalovania	elektrické
Menovité napätie zapalovania	1/N/PE AC 230 V, 50 Hz
Veľkosť rúry	420 x 530 x 290
Príkon rúry	3,8 kW (2 x 1,9 kW) / 400 V
Regulácia teploty rúry	50 - 300 °C
Menovité napätie rúry	3/N/PE AC 400 V, 50 Hz
Spotreba plynu-ZP	1,60 m ³ /hod
Spotreba plynu-PB	1,26 kg/hod
Spaliny	47 m ³ /hod
Brutto (objem / hmotnosť)	0,47 m ³ / 135 kg

- ☒ Celonerezová konštrukcia z kvalitnej potravinárskej ocele AISI 304 - EN 1.4301
- ☒ Horáky vybavené zapalovacou elektródou, zapalovacím horáčkikom a termoelektrickou poistkou
- ☒ Hlavný uzáver plynu na čele sporáka umožňuje rýchle a bezpečné vypnutie prívodu plynu
- ☒ Samostatná varidlová časť a podstavce v niekoľkých variantách sú vybavené nastaviteľnými nožičkami
- ☒ 2 vsuvy vnútri rúry

Obj. číslo	Model	Názov	Cena (bez DPH)
<i>zemný plyn</i>			
13010001B	G-C-4/700 (ZP)	Plynový sporák - varná časť	1 869 €
13010000C.12M	G-C-4/700 F (ZP)	Plynový sporák s voľným priestorom	2 119 €
13010000C.14M	G-C-4/700 FS (ZP)	Plynový sporák s voľným priestorom a policou	2 229 €
13010000C.11M	G-C-4/700 D (ZP)	Plynový sporák s dvierkami	2 399 €
13010000C.13M	G-C-4/700 DS (ZP)	Plynový sporák s dvierkami a policou	2 508 €
13010000C.18M	G-C-4/700 EO (ZP)	Plynový sporák s rúrou	3 219 €
<i>propan - butan</i>			
13010001B	G-C-4/700 (PB)	Plynový sporák - varná časť	1 869 €
13010000C.32M	G-C-4/700 F (PB)	Plynový sporák s voľným priestorom	2 119 €
13010000C.34M	G-C-4/700 FS (PB)	Plynový sporák s voľným priestorom a policou	2 229 €
13010000C.31M	G-C-4/700 D (PB)	Plynový sporák s dvierkami	2 399 €
13010000C.33M	G-C-4/700 DS (PB)	Plynový sporák s dvierkami a policou	2 508 €
13010000C.38M	G-C-4/700 EO (PB)	Plynový sporák s rúrou	3 219 €
číslo výrobku/LSC		ALBA Luminite Safety Control	149 €

(ZP) = zemný plyn

(PB) = propán - bután

Příslušenství ke sporáku s rúrou

Obj. číslo	Model	Názov	Cena (bez DPH)
13000210		Mriežka 526 x 450 - niklovaná	96,00 €
13000425		Pekáč 530 x 325 x 65 - smaltovaný	47,00 €
13000405		Plech na pečenie 450 x 530 - smaltovaný	37,00 €



ALBA HOŘOVICE

PLYNOVÝ SPORÁK - 2-horákový

G-C-2/700



Parametre	
Vonkajšie rozmery (š x h x v v mm)	350 x 700 x 900
Varná plocha (mm)	260 x 620
Počet horákov a príkon	2 (1 x 5 kW + 1 x 3 kW)
Príkon horákov	8 kW
Regulácia horákov	plynulá
Typ zapaľovania	elektrické
Menovité napätie zapaľovania	1/N/PE AC 230 V, 50 Hz
Spotreba plynu-ZP	0,8 m ³ /hod
Spotreba plynu-PB	0,63 kg/hod
Spaliny	23 m ³ /hod
Brutto (objem / hmotnosť)	0,24 m ³ / 57 kg

- ☒ Celonerezová konštrukcia z kvalitnej potravinárskej ocele AISI 304 - EN 1.4301
- ☒ Horáky vybavené zapaľovacou elektródou, zapaľovacím horáčkikom a termoelektrickou poisťou
- ☒ Hlavný uzáver plynu na čele sporáka umožňuje rýchle a bezpečné vypnutie prívodu plynu
- ☒ Samostatná varidlová časť a podstavce v niekoľkých variantách sú vybavené nastaviteľnými nožičkami

Obj. číslo	Model	Názov	Cena (bez DPH)
<i>zemný plyn</i>			
13170001B	G-C-2/700 (ZP)	Plynový sporák - varná časť	1 069,00 €
13170000C.12M	G-C-2/700 F (ZP)	Plynový sporák s voľným priestorom	1 299,00 €
13170000C.14M	G-C-2/700 FS (ZP)	Plynový sporák s voľným priestorom a policou	1 399,00 €
13170000C.11M	G-C-2/700 D (ZP)	Plynový sporák s dvierkami	1 449,00 €
13170000C.13M	G-C- 2/700 DS (ZP)	Plynový sporák s dvierkami a policou	1 539,00 €
<i>propan - butan</i>			
13170002B	G-C-2/700 (PB)	Plynový sporák - varná časť	1 069,00 €
13170000C.32M	G-C-2/700 F (PB)	Plynový sporák s voľným priestorom	1 299,00 €
13170000C.34M	G-C-2/700 FS (PB)	Plynový sporák s voľným priestorom a policou	1 399,00 €
13170000C.31M	G-C-2/700 D (PB)	Plynový sporák s dvierkami	1 449,00 €
13170000C.33M	G-C- 2/700 DS (PB)	Plynový sporák s dvierkami a policou	1 539,00 €
číslo výroby/LSC		ALBA Luminite Safety Control	86,00 €

(ZP) = zemný plyn

(PB) = propán - bután



ALBA HOŘOVICE

ELEKTRICKÝ SPORÁK - 4-platňový

E-C-4/700



Parametre	
Vonkajšie rozmery (š x h x v v mm)	700 x 700 x 900
Veľkosť platne (mm)	220 x 220
Počet platní a príkon	4 (4 x 2,6 kW)
Regulácia platne	2,6 kW / 1,6 kW / 0,8 kW
Príkon sporáka	10,4 kW
Veľkosť rúry	420 x 530 x 290
Príkon rúry	3,8 kW (2 x 1,9 kW) / 400 V
Regulácia teploty rúry	50 - 300 °C
Menovité napätie	3/N/PE AC 400 V, 50 Hz
Brutto (objem / hmotnosť)	0,47 m ³ / 120 kg

- ☒ Celonerezová konštrukcia z kvalitnej potravinárskej ocele AISI 304 - EN 1.4301
- ☒ Regulácia topných telies štvorpolohovým prepínačom
- ☒ Signalizácia zapnutého stavu
- ☒ Termostatická ochrana proti prehriatiu
- ☒ Samostatná varidlová časť a podstavce v niekoľkých variantách sú vybavené nastaviteľnými nožičkami
- ☒ So zadnou zvýšenou odvetrávacou mriežkou- ľahko demontovateľnou pre vyčistenie
- ☒ 2 vsuvy vnútri rúry

Variety provedení sporáku

Obj. číslo	Model	Názov	Cena (bez DPH)
13020001B	E-C-4/700	Elektrický sporák - varná část	1 899,00 €
13020000C.02M	E-C-4/700 F	Elektrický sporák s voňným priestorom	2 399,00 €
13020000C.04M	E-C-4/700 FS	Elektrický sporák s voňným priestorom a policou	2 499,00 €
13020000C.01M	E-C-4/700 D	Elektrický sporák s dvierkami	2 679,00 €
13020000C.03M	E-C-4/700 DS	Elektrický sporák s dvierkami a policou	2 790,00 €
13020000C.08M	E-C-4/700 EO	Elektrický sporák s rúrou	3 499,00 €
číslo výrobku/LSC		ALBA Luminite Safety Control	149,00 €

Příslušenství ke sporáku s rúrou

Obj. číslo	Model	Názov	Cena (bez DPH)
13000210		Mriežka 526 x 450 - niklovaná	96,00 €
13000425		Pekáč 530 x 325 x 65 - smaltovaný	47,00 €
13000405		Plech na pečenie 450 x 530 - smaltovaný	37,00 €



ALBA HOŘOVICE

ELEKTRICKÝ SPORÁK - 2-platňový

E-C-2/700



Parametre	
Vonkajšie rozmery (š x h x v v mm)	350 x 700 x 900
Veľkosť platne (mm)	220 x 220
Počet platní a príkon	2 (2 x 2,6 kW)
Príkon celkový	5,2 kW
Regulácia platne	2,6 kW / 1,6 kW / 0,8 kW
Menovité napätie	3/N/PE AC 400 V, 50 Hz
Brutto (objem / hmotnosť)	0,24 m ³ / 52 kg

- ☒ Celonerezová konštrukcia z kvalitnej potravinárskej ocele AISI 304 - EN 1.4301
- ☒ Regulácia topných telies štvorpolohovým prepínačom
- ☒ Signalizácia zapnutého stavu
- ☒ Termostatická ochrana proti prehriatiu
- ☒ Samostatná varidlová časť a podstavce v niekoľkých variantách sú vybavené nastaviteľnými nožičkami
- ☒ So zadnou zvýšenou odvetrávacou mriežkou- ľahko demontovateľnou pre vyčistenie

Obj. číslo	Model	Názov	Cena (bez DPH)
13140001 B	E-C-2/700	Elektrický sporák - varná časť	1 096,00 €
13140000C.02M	E-C-2/700 F	Elektrický sporák s voľným priestorom	1 319,00 €
13140000C.04M	E-C-2/700 FS	Elektrický sporák s voľným priestorom a policí	1 407,00 €
13140000C.01M	E-C-2/700 D	Elektrický sporák s dvierkami	1 455,00 €
13140000C.03M	E-C-2/700 DS	Elektrický sporák s dvierkami a policou	1 543,00 €
číslo výrobu/LSC		ALBA Luminite Safety Control	86,00 €



ALBA HOŘOVICE

SKLOKERAMICKÝ SPORÁK 4-platňový**E-C-TG RHB-4/700**

Parametre	
Vonkajšie rozmery (š x h x v v mm)	700 x 700 x 900
Veľkosť dosky (mm)	650 x 560
Veľkosť platne (mm)	priemerr 230
Počet platní a príkon	4 (4 x 2,5 kW)
Regulácia platní	plynulá
Príkon sporáka	10 kW
Veľkosť rúry	420 x 530 x 290
Príkon rúry	3,8 kW (2 x 1,9 kW) / 400 V
Regulácia teploty rúry	50 - 300 °C
Celkový príkon	13,8 kW
Menovité napätie	3/N/PE AC 400 V, 50 Hz
Brutto (objem / hmotnosť)	0,47 m ³ / 115 kg

- ☒ Celonerezová konštrukcia z kvalitnej potravinárskej ocele AISI 304 - EN 1.4301
- ☒ Sila sklokeramickej dosky= 6 mm
- ☒ Plynulá regulácia teploty topných telies
- ☒ Ochrana proti prehriatiu
- ☒ Kontrolka zvyškového tepla každej varnej zóny
- ☒ 2 vsuvy vnútri rúry
- ☒ Do rúry je možné použiť nádobu GN 1/1
- ☒ Samostatná varidlová časť a podstavce v niekoľkých variantách sú vybavené nastaviteľnými nožičkami

Obj. číslo	Model	Názov	Cena (bez DPH)
13070001B	E-C-TG RHB-4/700	Sklokeramický sporák - varná časť	2 933,00 €
13070000C.02M	E-C-TG RHB-4/700 F	Sklokeramický sporák - voľný priestor	3 364,00 €
13070000C.04M	E-C-TG RHB-4/700 FS	Sklokeramický sporák - voľný priestor s policou	3 480,00 €
13070000C.01M	E-C-TG RHB-4/700 D	Sklokeramický sporák - s dvierkami	3 657,00 €
13070000C.03M	E-C-TG RHB-4/700 DS	Sklokeramický sporák - s dvierkami a policou	3 774,00 €
13070000C.08M	E-C-TG RHB-4/700 EO	Sklokeramický sporák - s rúrou	4 761,00 €
číslo výrobku/LSC		ALBA Luminite Safety Control	149,00 €

Příslušenství ke sporáku s rúrou

Obj. číslo	Model	Názov	Cena (bez DPH)
13000210		Mriežka 526 x 450 - niklovaná	96,00 €
13000425		Pekáč 530 x 325 x 65 - smaltovaný	47,00 €
13000405		Plech na pečenie 450 x 530 - smaltovaný	37,00 €



ALBA HOŘOVICE

SKLOKERAMICKÝ SPORÁK - 2-platňový

E-C-TG RHB-2/700



Parametre	
Vonkajšie rozmery (š x h x v v mm)	400 x 700 x 900
Veľkosť dosky (mm)	350 x 560
Veľkosť platne (mm)	priemer 230
Počet platní a príkon	2 (2 x 2,5 kW)
Regulácia platní	plynulá
Príkon celkový	5 kW
Menovité napätie	3/N/PE AC 400 V, 50 Hz
Brutto (objem / hmotnosť)	0,24 m ³ / 46 kg

- ☒ Celonerezová konštrukcia z kvalitnej potravinárskej ocele AISI 304 - EN 1.4301
- ☒ Sila sklokeramickej dosky 6 mm
- ☒ Plynulá regulácia teploty topných telies
- ☒ Ochrana proti prehriatiu
- ☒ Kontrolka zvyškového tepla každej varnej zóny
- ☒ Samostatná varidlová časť a podstavce v niekoľkých variantách sú vybavené nastaviteľnými nožičkami

Obj. číslo	Model	Názov	Cena (bez DPH)
13150001B	E-C-TG RHB-2/700	Sklokeramický sporák - varná časť	2 070,00 €
13150000C.02M	E-C-TG RHB-2/700 F	Sklokeramický sporák - voľný priestor	2 372,00 €
13150000C.04M	E-C-TG RHB-2/700 FS	Sklokeramický sporák - voľný priestor s policou	2 467,00 €
13150000C.01M	E-C-TG RHB-2/700 D	Sklokeramický sporák - s dvierkami	2 518,00 €
13150000C.03M	E-C-TG RHB-2/700 DS	Sklokeramický sporák - s dvierkami a policou	2 613,00 €
číslo výrobu/LSC		ALBA Luminite Safety Control	86,00 €



ALBA HOŘOVICE

INDUKČNÝ SPORÁK 4-platňový

E-C-TG IHB-4/700



Parametre	
Vonkajšie rozmery (š x h x v mm)	700 x 700 x 900
Veľkosť dosky (mm)	650 x 605
Veľkosť plotny (mm)	priemer 260
Počet platní a príkon	4 (4 x 5 kW)
Regulácia teploty	plynulá
Príkon celkový	20 kW
Menovité napätie	3/N/PE AC 400 V, 50 Hz
Brutto (objem / hmotnosť)	0,47 m ³ / 100 kg

- ☒ Celonerezová konštrukcia z kvalitnej potravinárskej ocele AISI 304 - EN 1.4301
- ☒ Sila varnej dosky= 6 mm
- ☒ Plynulá regulácia indukčných cievok
- ☒ Kontrolka zvyškového tepla každej varnej zóny
- ☒ Princíp indukčného ohrevu= neohrieva sa doska- ohrieva sa dno varnej nádoby
- ☒ Moderný a vysoko ekonomický spôsob ohrevu= úspora energie až 80%
- ☒ Samostatná varidlová časť a podstavce v niekoľkých variantách sú vybavené nastaviteľnými nožičkami

Obj. číslo	Model	Názov	Cena (bez DPH)
13130001B	E-C-TG IHB-4/700	Indukčný sporák - varná časť	10 865,00 €
13130000D.02M	E-C-TG IHB-4/700 F	Indukčný sporák - voľný priestor	11 503,00 €
13130000D.04M	E-C-TG IHB-4/700 FS	Indukčný sporák - voľný priestor s policou	11 763,00 €
13130000D.01M	E-C-TG IHB-4/700 D	Indukčný sporák - s dvierkami	11 799,00 €
13130000D.03M	E-C-TG IHB-4/700 DS	Indukčný sporák - s dvierkami a policou	12 058,00 €
číslo výrobku/LSC		ALBA Luminite Safety Control	149,00 €



ALBA HOŘOVICE

INDUKČNÝ SPORÁK - 2-platňový**E-C-TG IHB-2/700**

Parametre	
Vonkajšie rozmery (š x h x v v mm)	350 x 700 x 900
Veľkosť dosky (mm)	350 x 560
Veľkosť platne (mm)	priemer 220
Počet platní	2 (2 x 5 W)
Regulácia teploty	plynulá
Príkion celkový	10 kW
Menovité napätie	3/N/PE AC 400 V, 50 Hz
Brutto (objem / hmotnosť)	0,24 m ³ / 60 kg

- ☒ Celonerezová konštrukcia z kvalitnej potravinárskej ocele AISI 304 - EN 1.4301
- ☒ Sila varnej dosky= 6 mm
- ☒ Kontrolka zvyškového tepla každej varnej zóny
- ☒ Plynulá regulácia indukčných cievok
- ☒ Princíp indukčného ohrevu= neohrieva sa doska- ohrieva sa dno varnej nádoby
- ☒ Moderný a vysoko ekonomický spôsob ohrevu= úspora energie až 80%
- ☒ Samostatná varidlová časť a podstavce v niekoľkých variantách sú vybavené nastaviteľnými nožičkami

Obj. číslo	Model	Názov	Cena (bez DPH)
13350001B	E-C-TG IHB-2/700	Indukčný sporák - varná časť	5 903,00 €
13350000D.02M	E-C-TG IHB-2/700 F	Indukčný sporák - voľný priestor	6 016,00 €
13350000D.04M	E-C-TG IHB-2/700 FS	Indukčný sporák - voľný priestor s policou	6 276,00 €
13350000D.01M	E-C-TG IHB-2/700 D	Indukčný sporák - s dvierkami	6 164,00 €
13350000D.03M	E-C-TG IHB-2/700 DS	Indukčný sporák - s dvierkami a policou	6 423,00 €
číslo výroby/LSC		ALBA Luminite Safety Control	86,00 €



ALBA HOŘOVICE

ELEKTRICKÁ GRILOVACIA DOSKA

E-GP-4/700



Parametre	
Vonkajšie rozmery (š x h x v v mm)	700 x 700 x 900
Veľkosť dosky (mm)	518 x 518
Materiál grilovacej dosky	AISI 321 - EN 1.4541
Sila grilovacej dosky	12 mm
Objem odpadovej nádoby (l)	2,6
Príkon dosky	6 kW (3 x 2 kW)
Regulácia teploty	plynulá 50 - 300 °C
Druh ohreva	nerezové topné telesá
Menovité napätie	3/N/PE AC 400 V, 50 Hz
Brutto (hmotnosť)	139 kg

PRÍSLUŠENSTVO V CENE:

1 x škrabka na čistenie drážok v rýhovaných variantách

- ☒ Materiál grilovacej dosky AISI 321- EN 1.4541 poskytuje zvýšenú odolnosť panvice pri vysokých teplotách
- ☒ Dve topné zóny samostatne regulovateľné
- ☒ Žliabok s otvorom pre odtok tukov do výsuvnej veľkoobjemovej nádoby uprostred predného krytu
- ☒ Veľkoobjemová odpadová nádoba- 2,6 litra
- ☒ Sila grilovacej dosky - 12 mm
- ☒ Podstavec v niekoľkých variantoch, vždy vybavené všetkými nastaviteľnými nožičkami
- ☒ Celonerezová konštrukcia z kvalitnej potravinárskej ocele AISI 304 - EN 1.4301

Obj. číslo	Model	Názov	Cena (bez DPH)
13040001D00	E-GP-4/700	Elektrická grilovacia doska hladká - varná časť	1 865,00 €
13040001D05	E-GP-4/700	Elektrická grilovacia doska rýhovanie 1/2 - varná časť	1 990,00 €
13040001D10	E-GP-4/700	Elektrická grilovacia doska celorýhovaná - varná časť	2 114,00 €
13040000D.02M00	E-GP-4/700 F	Elektrická grilovacia doska hladká - voľný priestor	2 197,00 €
13040000D.04M00	E-GP-4/700 FS	Elektrická grilovacia doska hladká - voľný priestor s policou	2 306,00 €
13040000D.01M00	E-GP-4/700 D	Elektrická grilovacia doska hladká - s dvierkami	2 480,00 €
13040000D.03M00	E-GP-4/700 DS	Elektrická grilovacia doska hladká - s dvierkami a policou	2 591,00 €
13040000D.02M03	E-GP-4/700 F	Elektrická grilovacia doska rýhovanie 1/3 - voľný priestor	2 301,00 €
13040000D.04M03	E-GP-4/700 FS	Elektrická grilovacia doska rýhovanie 1/3 - voľný priestor s policou	2 409,00 €
13040000D.01M03	E-GP-4/700 D	Elektrická grilovacia doska rýhovanie 1/3 - s dvierkami	2 584,00 €
13040000D.03M03	E-GP-4/700 DS	Elektrická grilovacia doska rýhovanie 1/3 - s dvierkami a policou	2 695,00 €
13040000D.02M10	E-GP-4/700 F	Elektrická grilovacia doska celorýhovaná - voľný priestor	2 426,00 €
13040000D.04M10	E-GP-4/700 FS	Elektrická grilovacia doska celorýhovaná - voľný priestor s policou	2 534,00 €
13040000D.01M10	E-GP-4/700 D	Elektrická grilovacia doska celorýhovaná - s dvierkami	2 708,00 €
13040000D.03M10	E-GP-4/700 DS	Elektrická grilovacia doska celorýhovaná - s dvierkami a policou	2 819,00 €
číslo výrobku/LSC		ALBA Luminite Safety Control	149,00 €



ALBA HOŘOVICE

ELEKTRICKÁ GRILOVACIA DOSKA - POLOVIČNÁ

E-GP-2/700



Parametre	
Vonkajšie rozmery (š x h x v v mm)	350 x 700 x 900
Veľkosť dosky (mm)	238 x 518
Materiál grilovacej dosky	AISI 321 - EN 1.4541
Sila grilovacej dosky	12 mm
Objem odpadovej nádoby (l)	2,6
Príkon dosky	2,4 kW (2 x 1,2 kW)
Regulácia teploty	plynulá 50 - 300° C
Druh ohreva	nerezová topná tělesa
Menovité napätie	3/N/PE AC 400 V, 50 Hz
Brutto (hmotnosť)	61 kg

PRÍSLUŠENSTVO V CENE:

1 x škrabka na čistenie drážok v rýhovaných variantách

- ☒ Materiál grilovacej dosky AISI 321- EN 1.4541 poskytuje zvýšenú odolnosť panvice pri vysokých teplotách
- ☒ Topná zóna regulovateľná
- ☒ Žliabok s otvorom pre odtok tukov do výsuvnej veľkoobjemovej nádoby uprostred predného krytu
- ☒ Veľkoobjemová odpadová nádoba- 2,6 litra
- ☒ Sila grilovacej dosky - 12 mm
- ☒ Podstavec v niekoľkých variantoch, vždy vybavené všetkými nastaviteľnými nožičkami
- ☒ Celonerezová konštrukcia z kvalitnej potravinárskej ocele AISI 304 - EN 1.4301

Obj. číslo	Model	Názov	Cena (bez DPH)
13160001D00	E-GP-2/700	Elektrická grilovacia doska hladká - varná časť	1 513,00 €
13160001D10	E-GP-2/700	Elektrická grilovacia doska celorýhovaná - varná časť	1 638,00 €
13160000D.02M00	E-GP-2/700 F	Elektrická grilovacia doska hladká - voľný priestor	1 865,00 €
13160000D.04M00	E-GP-2/700 FS	Elektrická grilovacia doska hladká - voľný priestor s policou	1 957,00 €
13160000D.01M00	E-GP-2/700 D	Elektrická grilovacia doska hladká - s dvierkami	2 007,00 €
13160000D.03M00	E-GP-2/700 DS	Elektrická grilovacia doska hladká - s dvierkami a policou	2 098,00 €
13160000D.02M10	E-GP-2/700 F	Elektrická grilovacia doska celorýhovaná - voľný priestor	1 928,00 €
13160000D.04M10	E-GP-2/700 FS	Elektrická grilovacia doska celorýhovaná - voľný priestor s policou	2 019,00 €
13040000D.03M10	E-GP-2/700 D	Elektrická grilovacia doska celorýhovaná - s dvierkami	2 069,00 €
13160000D.03M10	E-GP-2/700 DS	Elektrická grilovacia doska celorýhovaná - s dvierkami a policou	2 161,00 €
číslo výroby/LSC		ALBA Luminite Safety Control	86,00 €



ALBA HOŘOVICE

ELEKTRICKÉ FRITÉZY

E-F-113/700 D , E-F-118/700 D



Parametre E-F-113/700 D	
Vonkajšie rozmery (š x h x v v mm)	400 x 700 x 900
Veľkosť nádob v litroch	1 x 13 litrov
Regulácia teploty	50 - 190 °C
Počet nádob	1
Príkion	12 kW
Druh ohrevu	nerezové otočné teleso
Menovité napätie	3/N/PE AC 400 V, 50 Hz
Krytie	IP 34
Brutto (objem / hmotnosť)	0,26 m ³ / 53 kg

Parametre E-F-118/700 D	
Vonkajšie rozmery (š x h x v v mm)	400 x 700 x 900
Veľkosť nádob v litroch	1 x 18 litrov
Regulácia teploty	50 - 190 °C
Počet nádob	1
Príkion	16,5 kW
Druh ohrevu	nerezové otočné teleso
Menovité napätie	3/N/PE AC 400 V, 50 Hz
Brutto (objem / hmotnosť)	0,32 m ³ / 57 kg

PRÍSLUŠENSTVO V CENE:

- 1 x fritovací košík
- 1 x sito
- 1 x veko
- 1 x nádoba na čistenie oleja

- ☒ Celonerezová konštrukcia z kvalitnej potravinárskej ocele AISI 304 - EN 1.4301
- ☒ Podstavec v niekoľkých variantoch, vždy vybavené všetkými nastaviteľnými nožičkami
- ☒ Poistný termostat na 230°C
- ☒ Lišta k vertikálnemu uloženiu veka
- ☒ Vysoký príkion

Hi-Hygiene Solution

- ☒ Nádoba má rádiusové rohy R16 podľa ISO standardu H2, ktoré uľahčujú údržbu a čistenie. To znamená, že varná nádoba nemá žiadne viditeľné škáry a zvary, kde by mohlo dôjsť k usadzovaniu nečistôt.
- ☒ Topné telesá sú otočné, pre ľahký prístup k celému objemu nádoby počas čistenia.
- ☒ Dostatočná studená zóna pod topnými telesami bráni pripaľovaniu zvyškov v oleji, predlžuje životnosť oleja a zamedzuje tvorbe rakovinotvorných látok.

Obj. číslo	Model	Názov	Cena (bez DPH)
15020000	E-F-113/700 D	Elektrická fritéza 1 x 13 litrov	1 929,00 €
15040000	E-F-118/700 D	Elektrická fritéza 1 x 18 litrov	2 139,00 €
číslo výroby/LSC		ALBA Luminite Safety Control	86,00 €



ALBA HOŘOVICE

ELEKTRICKÉ FRITÉZY - DVOJITÉ

E-F-208/700 D , E-F-213/700 D , E-F-218/700 D

**PRÍSLUŠENSTVO V CENE:**

- 2 x fritovací košík
- 2 x sito
- 2 x veiko
- 2 x nádoba na čistenie oleja

Parametre E-F-208/700 D	
Vonkajšie rozmery (š x h x v v mm)	450 x 700x900
Veľkosť nádob v litroch	2 x 8 litrov
Regulácia teploty	50 - 190 °C
Počet nádob	2
Príkion	14 kW
Druh ohrevu	nerezové sklopné teleso
Menovité napätie	3/N/PE AC 400 V, 50 Hz
Brutto (objem / hmotnosť)	0,32 m ³ / 64 kg

Parametre E-F-213/700 D	
Vonkajšie rozmery (š x h x v v mm)	700 x 700 x 900
Veľkosť nádob v litroch	2 x 13 litrov
Regulácia teploty	50 - 190 °C
Počet nádob	2
Príkion	24 kW
Druh ohrevu	nerezové otočné teleso
Menovité napätie	3/N/PE AC 400 V, 50 Hz
Brutto (objem / hmotnosť)	0,54 m ³ / 74 kg

Parametre E-F-218/700 D	
Vonkajšie rozmery (š x h x v v mm)	800 x 700 x 900
Veľkosť nádob v litroch	2 x 18 litrov
Regulácia teploty	50 - 190 °C
Počet nádob	2
Príkion	33 kW
Druh ohrevu	nerezové otočné teleso
Menovité napätie	3/N/PE AC 400 V, 50 Hz
Brutto (objem / hmotnosť)	0,62 m ³ / 82 kg

- ☒ Celonerezová konštrukcia z kvalitnej potravinárskej ocele AISI 304 - EN 1.4301
- ☒ Podstavec v niekoľkých variantoch, vždy vybavené všetkými nastaviteľnými nožičkami
- ☒ Poistný termostat na 230 °C
- ☒ Pri 22 litrovej fritéze prolis okolo celej vane
- ☒ Lišta k vertikálnemu uloženiu veka
- ☒ Vysoký príkion
- ☒ Prevedenie **Hi-Hygiene Solution**

Obj. číslo	Model	Názov	Cena (bez DPH)
15010000	E-F-208/700 D	Elektrická fritéza 2 x 8 litrov	2 749,00 €
15030000	E-F-213/700 D	Elektrická fritéza 2 x 13 litrov	2 949,00 €
15050000	E-F-218/700 D	Elektrická fritéza 2 x 18 litrov	3 279,00 €
číslo výrobu/LSC		ALBA Luminite Safety Control	86,00 €



ALBA HOŘOVICE

ELEKTRICKÝ VARIČ CESTOVÍN

E-PC-123/700 D



koše podľa požadovanej veľkosti - vid' strana 32

Parametre	
Vonkajšie rozmery (šxhxv mm)	450 x 700 x 900
Veľkosť nádoby	306 x 336 x 275
Príkon nádoby	4,8 kW
Regulácia výkonu - plynuhá	od 1,5 - 5,5 kW
Maximálna náplň nádoby	23 litrov
Ventil napúšťací	1/2"
Vypúšťací ventil	1"
Druh ohrevu	vykurovacie telesá mimo dna
Menovité napätie	3/N/PE AC 400 V, 50 Hz
Brutto (objem / hmotnosť)	0,26 m ³ / 59 kg

- ☒ Varná nádoba je vyrobená z nerezovej ocele AISI 316 / EN 1.4404 sily 2 mm, ktorá je mimoriadne odolná korózii v prostredí slaného vodného roztoku.
- ☒ Ventil pre napúšťanie vody z čelného panelu
- ☒ **Perforovaná vložka na dne pre odlúčenie usadeniny**
- ☒ Podstavec v niekoľkých variantoch, vždy vybavené všetkými nastaviteľnými nožičkami
- ☒ **Variabilita - 6 variantov osadenia košou** - vid' strana 32
- ☒ Poistný termostat na 130 °C
- ☒ Výpustný ventil v podstavbe

Fast-A-Block: Topná tělesa mimo nádobu, zanořená do hliníkového sendviče

- ☒ Vďaka tejto technológii dochádza k prenosu tepla po celej ploche dna nádoby a tým k rýchlejšiemu ohrevu vody.
- ☒ **Úspora:** 5 litrov vody na jedno naplnenie a až 40% elektrickej energie, v porovnaní s bežnými topnými telesami. Vďaka systému vonkajších topných telies je varná nádoba menšia a ohrieva sa menší objem vody.
- ☒ **Privedenie k varu za 28 min ***, to je o 34% kratšia doba oproti predchádzajúcej generácii varičov cestovín ALBA.
- ☒ Teplotný gradient- teplota 50°C po 3 hodinách od privedenia k varu*
- ☒ Rovnomerné rozloženie tepla, kedy k prenosu tepla do varenej tekutiny dochádza celou plochou.

Hi Hygiene Solution

- ☒ Nádoba je bez vnútorných topných telies a má rádiusové rohy R16 podľa ISO standardu H2, ktoré uľahčujú údržbu a čistenie. To znamená, že varná nádoba nemá žiadne viditeľné škáry a zvary, kde by mohlo dôjsť k usadzovaniu nečistôt.

Úspora: pri čistení prístroja ušetríte 42 hodín za rok.

*pri izbovej teplote 22,5°C.

Obj. číslo	Model	Názov	Cena (bez DPH)
13290000	E-PC-123/700 D	Elektrický varič cestovín	2 599,00 €
	číslo výroby/LSC	ALBA Luminite Safety Control	86,00 €



ALBA HOŘOVICE

SADY KOŠOV

pre elektrický varič cestovín E-PC-123


C7 A




C7 B




C7 C




C7 D



C7 E



C7 F



Parametre				
obj.č.	sada	koše	počet	cena (bez DPH)
Sada-C7 A	C7 A	C7 1/1	1	151,00 €
Sada-C7 B	C7 B	C9 1/3	2	224,00 €
Sada-C7 C	C7 C	C9 1/6	4	273,00 €
Sada-C7 D	C7 D	C9 1/3	1	257,00 €
		C9 1/6	2	
Sada-C7 E	C7 E	C7 1/6	6	409,00 €
Sada-C7 F	C7 F	C7 1/3	1	308,00 €
		C7 1/6	3	

Ceny jednotlivých košov			
obj.č.	koše	rozmery	cena (bez DPH)
GN 2/3	C7 1/1	296 x 328 x 215	151,00 €
GN 1/4	C7 1/3	143 x 288 x 215	103,00 €
GN 1/9	C7 1/6	144 x 100 x 215	68,00 €
GN 1/9	C9 1/3	163 x 288 x 215	112,00 €
GN 1/6	C9 1/6	143 x 163 x 215	73,00 €



ALBA HOŘOVICE

ELEKTRICKÁ PANVICA 50 litrov

E-TBP-50/700



Parametre	
Vonkajšie rozmery (š x h x v v mm)	1050 x 700 x 900
Veľkosť vane (mm)	890 x 440 x 180
Vyprážacia plocha nádoby	0,39 m²
Celkový objem (l)	70
Využitelný objem (l)	50
Regulácia teploty	100 - 195 °C
Príkon	9 kW (6 x 1,5 kW)
Materiál dna panvice	AISI 321 - EN 1.4541
Otvor pre vyprázdnenie	uprostřed a napevno
Druh ohrevu	nerezové topné tělesa
Menovité napätie	3/N/PE AC 400 V, 50 Hz
Brutto (objem / hmotnosť)	0,87 m ³ / 175 kg

- ☒ Materiál dna panvice AISI 321 - EN 1.4541 poskytuje zvýšenú odolnosť pri vysokých teplotách
- ☒ Plocha panvice 0,39 m²- až o 20% väčšia plocha pre vyprážanie oproti ďalším bežne dostupným panviciam
- ☒ Využitelný objem 50 l/ celkový objem 70 l
- ☒ Veko bez otvorov šetrí energiu a umožňuje rýchle zvýšenie teploty variva
- ☒ Celonerezová konštrukcia z kvalitnej potravinárskej ocele AISI 304 - EN 1.4301
- ☒ Sklopná nádoba s celoplošne vyhrievaným dnom o sile 12 mm
- ☒ Rohy dna panvy v hygienickom prevedení H2 a H1

Hi-Hygiene Solution

- ☒ Nádoba je bez vnútorných tepných telies a má rádiusové rohy R26 a R10 podľa ISO standardu H2 a H1, ktoré uľahčujú údržbu a čistenie. To znamená, že varná nádoba nemá žiadne viditeľné škáry a zvary, kde by mohlo dôjsť k usadzovaniu nečistôt.
- ☒ **Úspora:** pri čistení prístroja ušetríte 58 hodín za rok.



Obj. číslo	Model	Názov	Cena (bez DPH)
13210000B	E-TBP-50/700	Elektrická panvica 50 l	3 839,00 €
	číslo výroby/LSC	ALBA Luminite Safety Control	149,00 €



ALBA HOŘOVICE

PLYNOVÁ PANNICA 50 litrov

G-TBP-50/700



Parametre	
Vonkajšie rozmery (š x h x v v mm)	1050 x 700 x 900
Veľkosť vane (mm)	890 x 440 x 180
Vyprážacia plocha nádoby	0,39 m²
Celkový objem (l)	70
Využitelný objem (l)	50
Regulácia teploty	110 - 190 °C
Príkion	13 kW
Materiál dna panvice	AISI 321 - EN 1.4541
Spôsob zapalovania	piezzo zapalovanie
Otvor pre vyprázdnenie	uprostred a napevno
Spotreba plynu-ZP	1,3 m ³ /hod
Spotreba plynu-PB	1,03 kg/hod
Spaliny	30 m ³ / hod (300 °C)
Brutto (objem / hmotnosť)	0,87 m ³ / 175 kg

- ☒ Materiál dna panvice AISI 321 - EN 1.4541 poskytuje zvýšenú odolnosť pri vysokých teplotách
- ☒ Plocha panvice 0,39 m²- až o 20% väčšia plocha pre vyprážanie oproti ďalším bežne dostupným panviciam
- ☒ Veko bez otvorov šetrí energiu a umožňuje rýchle zvýšenie teploty variva
- ☒ Využitelný objem 50 l / celkový objem 70 l
- ☒ Celonerezová konštrukcia z kvalitnej potravinárskej ocele AISI 304 - EN 1.4301
- ☒ Sklopná nádoba s celoplošne vyhrievaným dnom o sile 12 mm
- ☒ Rohy dna panvy v hygienickom prevedení H2 a H1

Hi-Hygiene Solution

- ☒ Nádoba je bez vnútorných tepných telies a má rádiusové rohy R26 a R10 podľa ISO standardu H2 a H1, ktoré uľahčujú údržbu a čistenie. To znamená, že varná nádoba nemá žiadne viditeľné škáry a zvary, kde by mohlo dôjsť k usadzovaniu nečistôt.
- ☒ **Úspora:** pri čistení prístroja ušetríte 58 hodín za rok.



Obj. číslo	Model	Názov	Cena (bez DPH)
13200000B.1	G-TBP-50/700	Plynová panvica 50 l	3 999,00 €
číslo výrobku/LSC		ALBA Luminite Safety Control	149,00 €



ALBA HOŘOVICE

ELEKTRICKÁ MULTIFUNKČNÁ PANVICA 35 litrov**E-MFP-35/700**

Parametre	
Vonkajšie rozmery (š x h x v v mm)	700 x 700 x 900
Veľkosť nádoby (mm)	510 x 477 x 148
Príkon	5,5 kW (1x1,5 kW + 2x2 kW)
Celkový objem vane	40
Plocha nádoby	0,42 m ²
Materiál dna panvice	AISI 321 - EN 1.4541
Regulácia teploty	50 - 280 °C
Menovité napätie	3/N/PE AC 400 V, 50 Hz
Brutto (objem/hmotnosť)	0,47 m ³ / 104 kg

PRÍSLUŠENSTVO V CENE:

- 1 x vypúšťacia zátka
- 1 x pokrievka
- 1 x veko GN 1/1 (k vypúšťacej nádobe)
- 1 x nádoba GN 1/1 - objem 28 l

- ⚡ Materiál dna panvice **AISI 321 - EN 1.4541** poskytuje zvýšenú odolnosť panvice pri vysokých teplotách
- ⚡ Celonerezová konštrukcia z kvalitnej potravinárskej ocele AISI 304 - EN 1.4301
- ⚡ Služi k vyprážaniu na tuku i bez neho, grilovaniu, opekaniu, príprave omáčok a štiav, varení cestovín, ryže, ad.

Obj. číslo	Model	Názov	Cena (bez DPH)
13120000C.02	E-MFP-35/700 F	Elektrická multifunkčná panvica 35 l - voľný priestor	3 961,00 €
13120000C.01	E-MFP-35/700 D	Elektrická multifunkčná panvica 35 l - s dvierkami	4 147,00 €
číslo výrobu/LSC		ALBA Luminite Safety Control	149,00 €



ALBA HOŘOVICE

ELEKTRICKÝ KOTOL 85 litrov**E-B-85/700**

Parametre	
Vonkajšie rozmery (š x h x v v mm)	700 x 700 x 900
Veľkosť nádoby (mm)	priemer 474 mm
Materiál stien a dna kotla	AISI 316
Celkový objem (l)	95
Využitelný objem (l)	85
Doba potrebná na uvedenie do varu	42 min*
Vypúšťací ventil	1 1/2"
Príkon nádoby	12 kW (2 x 6 kW)
Regulácia	3 kW / 6 kW / 12 kW
Topná sústava	nepriamy ohrev
Duplicitný plášť	obsah vody 12,5 l
Menovité napätie	3/N/PE AC 400 V, 50 Hz
Brutto (objem / hmotnosť)	0,51 m3 / 99 kg

PRÍSLUŠENSTVO V CENE:

1 x sitko

1 x poistný ventil s manometrom

1 x vypúšťací ventil

- Celonerezová konštrukcia z kvalitnej potravinárskej ocele AISI 304 - EN 1.4301
- Dno a steny kotla z nerezovej ocele AISI 316-EN 1.4404 so zvýšenou odolnosťou proti soli a chemikáliám
- Využitelný objem kotla: 85 l s presnou mierkou objemu na stene kotla/ celkový objem 95 l
- Zvýšený výkon topných telies a kvalitná izolácia zaisťujú rýchle uvedenie do varu celého objemu 85 l za 45 minút pri izbovej teplote
- Variant s automatickým dopúšťaním duplikátora
- Bezúdržbový vypúšťací ventil - zabrúsený, v čela ventilu je čistiaci otvor
- Automatické dopúšťanie duplikátora**
- Variant napúšťanie teplej vody do kotla** - ventil pre napúšťanie teplej vody (**možné doobjednať**)

* Doba uvedenia do varu je testovaná pri teplote vody a okolia 22,5°C

Obj. číslo	Model	Názov	Cena (bez DPH)
13080000B	E-B-85/700	Elektrický kotol 85 l	4 319,00 €
13080000TV	DOP.TEPLÉ VODY	Dopúšťanie teplej vody	199,00 €
13310000B	E-B-85/700	Elektrický kotol 85 l s automatickým dopúšťaním duplikátora	4 869,00 €
13310000TV	DOP.TEPLÉ VODY	Dopúšťanie teplej vody	199,00 €
	číslo výroby/LSC	ALBA Luminite Safety Control	149,00 €
	13310000B/VYP2	Vypúšťací ventil 2", kónický, nezabrúsený bez servisného otvoru	129,00 €



ALBA HOŘOVICE

PRACOVNÉ STOLY

šířka 700 mm



☒ Celonerezová konstrukcia z kvalitnej potravinárskej ocele AISI 304 - EN 1.4301

Obj. číslo	Model	Názov	Brutto hmotnosť	Cena (bez DPH)
1318000C.02	WT 700/700 F	Pracovný stôl s podstavcom - voľný priestor	54 kg	784,00 €
1318000C.04	WT 700/700 FS	Pracovný stôl s podstavcom - voľný priestor s policou	61 kg	901,00 €
1318000C.01	WT 700/700 D	Pracovný stôl s podstavcom - s dvierkami	58 kg	1 078,00 €
1319000C.03	WT 700/700 DS	Pracovný stôl s podstavcom - s dvierkami a policou	65 kg	1 194,00 €

šířka 350 mm

☒ Celonerezová konstrukcia z kvalitnej potravinárskej ocele AISI 304 - EN 1.4301


Obj. číslo	Model	Názov	Brutto hmotnosť	Cena (bez DPH)
1319000C.02	WT 350/700 F	Pracovný stôl s podstavcom - voľný priestor	27 kg	495,00 €
1319000C.04	WT 350/700 FS	Pracovný stôl s podstavcom - voľný priestor s policou	30 kg	590,00 €
1319000C.01	WT 350/700 D	Pracovný stôl s podstavcom - s dvierkami	29 kg	642,00 €
1319000C.03	WT 350/700 DS	Pracovný stôl s podstavcom - s dvierkami a policou	32 kg	737,00 €



ALBA HOŘOVICE

PODSTAVCE, POLICE, DVIERKA



 Celonerezová konštrukcia z kvalitnej potravinárskej ocele AISI 304 - EN 1.4301

Parametre	
Podstavec 350 - voľný priestor	
Vonkajšie rozmery (š x h /v mm/)	350 x 700
Podstavec 400 - voľný priestor	
Vnější rozměry (š x h /v mm/)	400 x 700
Podstavec 700 - voľný priestor	
Vonkajšie rozmery (š x h /v mm/)	700 x 700
Police 350	
Vonkajšie rozmery (š x h /v mm/)	350 x 700
Police 400	
Vnější rozměry (š x h /v mm/)	400 x 700
Police 700	
Vonkajšie rozmery (š x h /v mm/)	700 x 700

Obj. číslo	Model	Názov	Cena (bez DPH)
13000005D.02	SB-350/700 F	Podstavec 350 - voľný priestor	228,00 €
13350002D.02	SB-400/700 F	Podstavec 400 - voľný priestor	271,00 €
13000004D.02	SB-700/700 F	Podstavec 700 - voľný priestor	349,00 €
PZ 000975		Dvierka ľavé 350	147,00 €
PZ 000974		Dvierka pravé 350	147,00 €
13240103		Dvierka ľavé 400	164,00 €
13240104		Dvierka pravé 400	164,00 €
13000223/police		Police 350/700	95,00 €
13240223/police		Police 400/700	103,00 €
13000222/police		Police 700/700	116,00 €



ALBA HOŘOVICE

Priestor pre POZNÁMKY



ALBA HOŘOVICE

CLASSICO 900



ALBA HOŘOVICE

PLYNOVÝ SPORÁK - 4-horákový**G-C-4/900**

Parametre	
Vonkajšie rozmery (š x h x v v mm)	900 x 900 x 900
Varná plocha (mm)	795 x 735
Počet horákov a príkon	4 (3 x 5 kW + 1 x 3 kW)
Príkon horákov	18 kW
Regulácia horákov	plynulá
Typ zapaľovania	elektrické
Menovité napätie zapaľovania	1/N/PE AC 230 V, 50 Hz
Veľkosť rúry	GN 2/1
Príkon rúry	5 kW (2 x 2,5 kW) / 400 V
Regulácia teploty rúry	50 - 300 °C
Menovité napätie rúry	3/N/PE AC 400 V, 50 Hz
Spotreba plynu-ZP	1,8 m ³ /hod
Spotreba plynu-PB	1,4 kg/hod
Spaliny	50 m ³ /hod
Odpadná nádoba na pretečený pokrm	1,5 l
Brutto (objem / hmotnosť)	0,87 m ³ / 177 kg

- ☒ **Vyberateľná nerezová vaňa** pod horákmi **s odvodom pretečených pokrmov do výsuvnej nádoby**
- ☒ Celonerezová konštrukcia z kvalitnej potravinárskej ocele AISI 304 - EN 1.4301
- ☒ Horáky vybavené zapaľovacou elektródou, zapaľovacím horáčkikom a termoelektrickou poistkou
- ☒ Hlavný uzáver plynu na čele sporáku umožňuje rýchle a bezpečné vypnutie
- ☒ Podstavce v niekoľkých variantoch sú vybavené nastaviteľnými nožičkami
- ☒ 2 vsuvy vnútri rúry

Obj. číslo	Model	Názov	Cena (bez DPH)
zemný plyn			
12010000C.12M	G-C-4/900 F (ZP)	Plynový sporák s voľným priestorom	2 613,00 €
12010000C.14M	G-C-4/900 FS (ZP)	Plynový sporák s voľným priestorom a policou	2 729,00 €
12010000C.11M	G-C-4/900 D (ZP)	Plynový sporák s dvierkami	2 894,00 €
12010000C.13M	G-C-4/900 DS (ZP)	Plynový sporák s dvierkami a policou	3 011,00 €
12010000C.18M	G-C-4/900 EO (ZP)	Plynový sporák s rúrou	3 877,00 €
propán-bután			
12010000C.32M	G-C-4/900 F (PB)	Plynový sporák s voľným priestorom	2 613,00 €
12010000C.34M	G-C-4/900 FS (PB)	Plynový sporák s voľným priestorom a policou	2 729,00 €
12010000C.31M	G-C-4/900 D (PB)	Plynový sporák s dvierkami	2 894,00 €
12010000C.33M	G-C-4/900 DS (PB)	Plynový sporák s dvierkami a policou	3 011,00 €
12010000C.38M	G-C-4/900 EO (PB)	Plynový sporák s rúrou	3 877,00 €
číslo výrobu/LSC		ALBA Luminite Safety Control	149,00 €

(ZP) = zemný plyn

(PB) = propán - bután

Príslušenstvo ku sporáku s rúrou

Obj. číslo	Model	Názov	Cena (bez DPH)
12000223		Mriežka 530 x 606 - niklovaná	118,00 €
10240339		Pekáč 530 x 650 x 65 - smaltovaný	36,00 €
12000382		Plech na pečenie 530 x 644 - smaltovaný	32,00 €



ALBA HOŘOVICE

PLYNOVÝ SPORÁK - 2-horákový

G-C-2/900



Parametre	
Vonkajšie rozmery (š x h x v v mm)	450 x 900 x 900
Varná plocha (mm)	397 x 735
Počet horákov a príkon	2 (1 x 5 kW + 1 x 3 kW)
Príkon sporáka	8 kW
Regulácia horákov	plynulá
Typ zapaľovania	elektrické
Menovité napätie zapaľovania	1/N/PE AC 230 V, 50 Hz
Spotreba plynu-ZP	0,8 m ³ /hod
Spotreba plynu-PB	0,62 kg/hod
Spaliny	23 m ³ /hod
Brutto (objem / hmotnosť)	0,45 m ³ / 71 kg

alitnej potravinárskej ocele AISI 304 - EN 1.4301

- ☒ Horáky vybavené zapaľovacou elektródou, zapaľovacím horáčikom a termoelektrickou poistkou
- ☒ Hlavný uzáver plynu na čele sporáku umožňuje rýchle a bezpečné vypnutie
- ☒ Podstavce v niekoľkých variantoch sú vybavené nastaviteľnými nožičkami



Obj. číslo	Model	Názov	Cena (bez DPH)
zemný plyn			
12270000C.12M	G-C-2/900 F (ZP)	Plynový sporák s voľným priestorom	1 695,00 €
12270000C.14M	G-C-2/900 FS (ZP)	Plynový sporák s voľným priestorom a policou	1 804,00 €
12270000C.11M	G-C-2/900 D (ZP)	Plynový sporák s dvierkami	1 837,00 €
12270000C.13M	G-C- 2/900 DS (ZP)	Plynový sporák s dvierkami a policou	1 949,00 €
propán - bután			
12270000C.12M	G-C-2/900 F (PB)	Plynový sporák s voľným priestorom	1 695,00 €
12270000C.14M	G-C-2/900 FS (PB)	Plynový sporák s voľným priestorom a policou	1 804,00 €
12270000C.11M	G-C-2/900 D (PB)	Plynový sporák s dvierkami	1 837,00 €
12270000C.13M	G-C- 2/900 DS (PB)	Plynový sporák s dvierkami a policou	1 949,00 €
číslo výrobu/LSC		ALBA Luminite Safety Control	86,00 €

(ZP) = zemný plyn

(PB) = propán - bután



ALBA HOŘOVICE

ELEKTRICKÝ SPORÁK - 4-platňový

E-C-4/900



Parametre	
Vonkajšie rozmery (š x h x v v mm)	900 x 900 x 900
Veľkosť platne (mm)	300 x 300
Počet platní a príkon	4 (4 x 4kW)
Regulácia platne	4 kW / 2 kW / 1 kW
Príkon sporáka	16 kW
Veľkosť rúry	GN 2/1
Príkon rúry	3,8 kW (2 x 1,9 kW)
Regulácia teploty rúry	50 - 300 °C
Menovité napätie	3/N/PE AC 400 V, 50 Hz
Brutto (objem / hmotnosť)	0,47 m ³ / 120 kg

- ☒ Celonerezová konštrukcia z kvalitnej potravinárskej ocele AISI 304 - EN 1.4301
- ☒ Regulácia topných telies štvorpolohovým prepínačom
- ☒ Signalizácia zapnutého stavu
- ☒ Podstavec v niekoľkých variantoch, vždy vybavené všetkými nastaviteľnými nožičkami
- ☒ So zadnou zvýšenou odvetrávacou mriežkou- ľahko demontovateľnou pre vyčistenie
- ☒ 2 vsuvy vnútri rúry



Obj. číslo	Model	Názov	Cena (bez DPH)
12020000C.02M	E-C-4/900 F	Elektrický sporák s voľným priestorom	3 164,00 €
12020000C.04M	E-C-4/900 FS	Elektrický sporák s voľným priestorom a policou	3 280,00 €
12020000C.01M	E-C-4/900 D	Elektrický sporák s dvierkami	3 446,00 €
12020000C.03M	E-C-4/900 DS	Elektrický sporák s dvierkami a policou	3 563,00 €
12020000C.08M	E-C-4/900 EO	Elektrický sporák s rúrou	4 529,00 €
číslo výrobu/LSC		ALBA Luminite Safety Control	149,00 €

Príslušenstvo ku sporáku s rúrou

Obj. číslo	Model	Názov	Cena (bez DPH)
12000223		Mriežka 530 x 606 - niklovaná	118,00 €
10240339		Pekáč 530 x 650 x 65 - smaltovaný	36,00 €
12000382		Plech na pečenie 530 x 644 - smaltovaný	32,00 €



ALBA HOŘOVICE

ELEKTRICKÝ SPORÁK - 2-platňový

E-C-2/900



Parametre	
Vonkajšie rozmery (š x h x v v mm)	450 x 900 x 900
Veľkosť platne (mm)	300 x 300
Počet platní a príkon	2 (2 x 4 kW)
Príkon sporáka	8 kW
Regulácia	3 kW / 2 kW / 0,8 kW
Menovité napätie	3/N/PE AC 400 V, 50 Hz
Brutto (objem / hmotnosť)	0,45 m ³ / 71 kg

- ☒ Celonerezová konštrukcia z kvalitnej potravinárskej ocele AISI 304 - EN 1.4301
- ☒ Regulácia topných telies štvorpolohovým prepínačom
- ☒ Signalizácia zapnutého stavu
- ☒ Podstavec v niekoľkých variantoch, vždy vybavené všetkými nastaviteľnými nožičkami
- ☒ So zadnou zvýšenou odvetrávacou mriežkou- ľahko demontovateľnou pre vyčistenie



Obj. číslo	Model	Názov	Cena (bez DPH)
12240000C.02M	E-C-2/900 F	Elektrický sporák s voľným priestorom	1 762,00 €
12240000C.04M	E-C-2/900 FS	Elektrický sporák s voľným priestorom a policou	1 874,00 €
12240000C.01M	E-C-2/900 D	Elektrický sporák s dverkami	1 903,00 €
12240000C.03M	E-C-2/900 DS	Elektrický sporák s dverkami a policou	1 940,00 €
číslo výrobku/LSC	ALBA Luminite Safety Control		86,00 €



ALBA HOŘOVICE

SKLOKERAMICKÝ SPORÁK - 4-platňový

E-C-TG RHB-4/900



Parametre	
Vonkajšie rozmery (š x h x v v mm)	900 x 900 x 900
Veľkosť dosky (mm)	700 x 700
Veľkosť platne (mm)	240 x 240
Veľkosť rúry	GN 2/1
Počet platní a príkon	4 (4 x 3 kW)
Príkon sporáka	12 kW
Regulácia	plynulá
Príkon rúry	3,8 kW (2 x 1,9 kW) / 400 V
Regulácia teploty rúry	50 - 300 °C
Menovité napätie	3/N/PE AC 400 V, 50 Hz
Brutto (objem / hmotnosť)	0,87 m3 / 154 kg

- ☒ Celonerezová konštrukcia z kvalitnej potravinárskej ocele AISI 304 - EN 1.4301
- ☒ Sila sklokeramickej dosky 6 mm
- ☒ Plynulá regulácia teploty topných telies
- ☒ Ochrana proti prehriatiu
- ☒ Kontrolka zvyškového tepla každej varnej zóny
- ☒ Podstavec v niekoľkých variantoch, vždy vybavené všetkými nastaviteľnými nožičkami
- ☒ 2 vsuvy vnútri rúry

Obj. číslo	Model	Názov	Cena (bez DPH)
12070000C.02M	E-C-TG RHB-4/900 F	Sklokeramický sporák - voľný priestor	3 881,00 €
12070000C.04M	E-C-TG RHB-4/900 FS	Sklokeramický sporák - voľný priestor s policou	4 002,00 €
12070000C.01M	E-C-TG RHB-4/900 D	Sklokeramický sporák - s dvierkami	4 218,00 €
12070000C.03M	E-C-TG RHB-4/900 DS	Sklokeramický sporák - s dvierkami a policou	4 382,00 €
12070000C.08M	E-C-TG RHB-4/900 EO	Sklokeramický sporák - s rúrou	5 439,00 €
číslo výrobku/LSC		ALBA Luminite Safety Control	151,00 €

Príslušenstvo ku sporáku s rúrou

Obj. číslo	Model	Názov	Cena (bez DPH)
12000223		Mriežka 530 x 606 - niklovaná	118,00 €
10240339		Pekáč 530 x 650 x 65 - smaltovaný	36,00 €
12000382		Plech na pečenie 530 x 644 - smaltovaný	32,00 €



ALBA HOŘOVICE

SKLOKERAMICKÝ SPORÁK 2-platňový

E-C-TG RHB-2/900



Parametre	
Vonkajšie rozmery (š x h x v v mm)	450 x 900 x 900
Veľkosť dosky (mm)	370 x 720
Veľkosť platne (mm)	240 x 240
Počet platní a príkon	2 (2 x 3 kW)
Príkon sporáka	6 kW
Regulácia	plynulá
Menovité napätie	3/N/PE AC 400 V, 50 Hz
Brutto (objem / hmotnosť)	0,45 m ³ / 60 kg

- ☒ Celonerezová konštrukcia z kvalitnej potravinárskej ocele AISI 304 - EN 1.4301
- ☒ Sila sklokeramickej dosky 6 mm
- ☒ Plynulá regulácia teploty topných telies
- ☒ Ochrana proti prehriatiu
- ☒ Kontrolka zvyškového tepla každej varnej zóny
- ☒ Podstavec v niekoľkých variantoch, vždy vybavené všetkými nastaviteľnými nožičkami

Obj. číslo	Model	Názov	Cena (bez DPH)
12310000C.02M	E-C-TG RHB-2/900 F	Sklokeramický sporák - voľný priestor	2 803,00 €
12310000C.04M	E-C-TG RHB-2/900 FS	Sklokeramický sporák - voľný priestor s policou	2 920,00 €
12310000C.01M	E-C-TG RHB-2/900 D	Sklokeramický sporák - s dvierkami	2 958,00 €
12310000C.03M	E-C-TG RHB-2/900 DS	Sklokeramický sporák - s dvierkami a policou	3 075,00 €
číslo výroby/LSC		ALBA Luminite Safety Control	86,00 €



ALBA HOŘOVICE

INDUKČNÝ SPORÁK 4-platňový**E-C-TG IHB-4/900**

Parametre	
Vonkajšie rozmery (š x h x v v mm)	900 x 900 x 900
Veľkosť dosky (mm)	700 x 720
Veľkosť platní (mm)	270 x 270
Počet platní a príkon	4 (4 x 5 kW)
Príkon sporáka	20 kW
Regulácia	plynulá
Menovité napätie	3/N/PE AC 400 V, 50 Hz
Brutto (objem / hmotnosť)	118 kg

- ☒ Celonerezová konštrukcia z kvalitnej potravinárskej ocele AISI 304 - EN 1.4301
- ☒ Sila varnej dosky 6 mm
- ☒ Plynulá regulácia indukčných cievok
- ☒ Princíp indukčného ohrevu= neohrieva sa doska- ohrieva sa dno varnej nádoby
- ☒ Kontrolka zvyškového tepla každej varnej zóny
- ☒ Moderný a vysoko ekonomický spôsob ohrevu= úspora energie až 80%
- ☒ Podstavec v niekoľkých variantoch, vždy vybavené všetkými nastaviteľnými nožičkami
- ☒ Chladenie zabezpečuje vetrací agregát so vzduchovým filtrom

Obj. číslo	Model	Názov	Cena (bez DPH)
12460000D.02M	E-C-TG IHB-4/900 F	Indukčný sporák - voľný priestor	11 651,00 €
12460000D.04M	E-C-TG IHB-4/900 FS	Indukčný sporák - voľný priestor s policou	11 883,00 €
12460000D.01M	E-C-TG IHB-4/900 D	Indukčný sporák - s dvierkami	12 177,00 €
12460000D.03M	E-C-TG IHB-4/900 DS	Indukčný sporák - s dvierkami a policou	12 293,00 €
číslo výroby/LSC		ALBA Luminite Safety Control	149,00 €



ALBA HOŘOVICE

INDUKČNÝ SPORÁK 2-platňový

E-C-TG IHB-2/900



Parametre	
Vonkajšie rozmery (š x h x v v mm)	450 x 900 x 900
Veľkosť dosky (mm)	370 x 720
Veľkosť platne (mm)	270 x 270
Počet platní a príkon	2 (2 x 5 kW)
Príkon sporáka	10 kW
Regulácia	plynulá
Menovité napätie	3/N/PE AC 400 V, 50 Hz
Brutto (objem / hmotnosť)	81 kg

- ☒ Celonerezová konštrukcia z kvalitnej potravinárskej ocele AISI 304 - EN 1.4301
- ☒ Sila varnej dosky 6 mm
- ☒ Plynulá regulácia indukčných cievok
- ☒ Kontrolka zvyškového tepla každej varnej zóny
- ☒ Princíp indukčného ohrevu= neohrieva sa doska- ohrieva sa dno varnej nádoby
- ☒ Moderný a vysoko ekonomický spôsob ohrevu= úspora energie až 80%
- ☒ Podstavec v niekoľkých variantoch, vždy vybavené všetkými nastaviteľnými nožičkami
- ☒ Chladenie zabezpečuje vetrací agregát so vzduchovým filtrom

Obj. číslo	Model	Názov	Cena (bez DPH)
12450000C.02M	E-C-TG IHB-2/900 F	Indukčný sporák - voľný priestor	6 711,00 €
12450000C.04M	E-C-TG IHB-2/900 FS	Indukčný sporák - voľný priestor s policou	6 927,00 €
12450000C.01M	E-C-TG IHB-2/900 D	Indukčný sporák - s dvierkami	6 711,00 €
12450000C.03M	E-C-TG IHB-2/900 DS	Indukčný sporák - s dvierkami a policou	7 024,00 €
číslo výroby/LSC		ALBA Luminite Safety Control	86,00 €



ALBA HOŘOVICE

ELEKTRICKÝ SPORÁK - 4-tálový**E-C-FSPD-4/900**

Parametre	
Vonkajšie rozmery (š x h x v v mm)	900 x 900 x 900
Veľkosť dosky (mm)	800 x 640
Veľkosť platne (mm)	400 x 320
Veľkosť rúry (mm)	GN 2/1
Počet platní a príkon	4 (4 x 2,5 kW)
Príkon sporáka	10 kW
Príkon rúry	5 kW (2 x 2,5 kW) / 400 V
Druh ohrevu	nerozové topné tělesa
Regulácia	0,55 kW / 1,2 kW / 2,5 kW
Regulácia teploty rúry	50 - 300 °C
Menovité Napätie	3/N/PE AC 400 V, 50 Hz
Hmotnosť	220 kg
Objem odpadovej nádoby	2,6 l

- ☒ Delená, 4-zónová, liatinová varná doska je vybavená mokrou zónou pre prípadné rozliatie pokrmu
- ☒ Veľkoobjemová odpadová nádoba 2,6 l pre odvádzanie rozliateho pokrmu a ľahké čistenie umožňuje efektívnejšiu prácu
- ☒ Mokrú zónu pre zachytenie pretečeného pokrmu
- ☒ Celonerezová konštrukcia z kvalitnej potravinárskej ocele AISI 304 - EN 1.4301
- ☒ Výkon jednotlivých zón je regulovaný prepínačmi
- ☒ Signalizácia zapnutého stavu jednotlivých zón
- ☒ Podstavec v niekoľkých variantoch, vždy vybavené všetkými nastaviteľnými nožičkami
- ☒ So zadnou zvýšenou odvetrávacou mriežkou- ľahko demontovateľnou pre vyčistenie
- ☒ 2 vsuvy vnútri rúry

Obj. číslo	Model	Názov	Cena (bez DPH)
12690000C.02M	E-C-FSPD-4/900 F	Tálový sporák s voľným priestorom	3 578,00 €
12690000C.04M	E-C-FSPD/900 FS	Tálový sporák s voľným priestorom a policou	3 695,00 €
12690000C.01M	E-C-FSPD-4/900 D	Tálový sporák s dvierkami	3 861,00 €
12690000C.03M	E-C-FSPD-4/900 DS	Tálový sporák s dvierkami a policou	3 977,00 €
12690000C.08M	E-C-FSPD-4/900 EO	Tálový sporák s rúrou	4 562,00 €
číslo výrobku/LSC		ALBA Luminite Safety Control	149,00 €

Príslušenství ke sporáku s rúrou

Obj. číslo	Model	Názov	Cena (bez DPH)
12000223		Mriežka 530 x 606 - niklovaná	118,00 €
10240339		Pekáč 530 x 650 x 65 - smaltovaný	36,00 €
12000382		Plech na pečenie 530 x 644 - smaltovaný	32,00 €

ALBA - Nerezový nábytok BASIC

Štandardný a atypický nerezový nábytok Alba BASIC optimálne a efektívne zaistí využitie miesta v každej kuchyni. Je vhodný pre organizáciu a uschovanie kuchynských nástrojov, potravín a iných položiek potrebných v gastronómii.

 pracovné dosky



 police



 pracovné stoly



 stolové nadstavby



 pracovné bloky



 vozíky



 umývacie stoly



 stojany



 skrine



 rolovace dráhy



 regály



 podlahové rošty a vpuste



 doplnky



 výdajové stoly a bary

Nábytok Alba BASIC je vyrobený z potravinárskej nerezovej ocele DIN 1.4301 (AISI 304) a vyznačuje sa dokonalým remeselným spracovaním typickým pre všetky produkty značky ALBA. Povrchová úprava K240 znižuje náchylnosť nábytku k otláčkom prstom a uľahčuje jeho hygienickú údržbu. Nábytok Alba BASIC je štandardne vyrábaný v hĺbkach 600, 70 a 800 mm.

Pracovné dosky sú vyrobené z masívneho plechu hrúbky 1-1,5 mm. Nábytok je stabilný vďaka podloženiu vodeodolnou MDF doskou. Pracovné dosky možnosť ich opatriť prelisy proti stekaniu vody na zem.

Nohy stolov sú výškovo nastaviteľné v rozsahu 0-30 mm. Každý modul nábytku je vybavený uzemňovacou skrutkou. Stoly sú osadené zásuvkami s kvalitnými pojazdami a priestranými drezmi. Police možnosť voliť plné alebo roštové. Dvierka posuvné alebo pántové.

Masívne nerezové regály **Alba BASIC** majú základnú nosnosť 60kg na každú policu bez ohľadu na dĺžku políc alebo ich počet.

Kompletnú ponuku nerezového nábytku Alba BASIC nájdete v špecializovanom katalógu nerezového nábytku. Katalóg nájdete u našich obchodných partnerov alebo si ho môžete vyžiadať na e-maile: info@alba-horovice.cz alebo telefónu +420 311 505 383.



ALBA HOŘOVICE

ELEKTRICKÁ GRILOVACIA DOSKA**E-GP-4/900**

Parametre - elektrická grilovacia doska	
Vonkajšie rozmery (š x h x v v mm)	900 x 900 x 900
Veľkosť dosky (mm)	655 x 715
Materiál grilovacej dosky	AISI 321
Objem odpadovej nádoby na tuk (l)	2,6
Príkion dosky	10 kW (2 x 2 kW + 3 x 2 kW)
Regulácia teploty (C)	50 - 300° C
Menovité napätie	3/N/PE AC 400 V, 50 Hz
Druh ohrevu	nerozové topné tělesa
Brutto (objem/hmotnosť)	0,88 m3 / 197 kg

PRÍSLUŠENSTVO V CENE**1 x Škrabka na čistenie drážok v rýhovaných variantách**

- 🔧 Celonerezová konštrukcia z kvalitnej potravinárskej ocele AISI 304 - EN 1.4301
- 🔧 **Materiál dosky: nerezová oceľ s prímiesou titánu AISI 321 - EN 1.4541 so zvýšenou odolnosťou**
- 🔧 Veľkoobjemová odkvapová nádoba - 2,6 l
- 🔧 Sila grilovacej dosky - 12 mm
- 🔧 Dve regulovateľné vykurovacie zóny
- 🔧 Žliabok s otvorom pre odtok tukov do výsuvnej odkvapovej nádoby uprostred predného krytu
- 🔧 Podstavec v niekoľkých variantoch, vždy vybavené všetkými nastaviteľnými nožičkami

Obj. číslo	Model	Názov	Cena (bez DPH)
12670000D.02M00	E-GP-4/900 F	Elektrická grilovacia doska hladká - voľný priestor	3 380,00 €
12670000D.04M00	E-GP-4/900 FS	Elektrická grilovacia doska hladká - voľný priestor s policou	3 496,00 €
12670000D.01M00	E-GP-4/900 D	Elektrická grilovacia doska hladká - s dvierkami	3 662,00 €
12670000D.03M00	E-GP-4/900 DS	Elektrická grilovacia doska hladká - s dvierkami a policou	3 737,00 €
12670000D.02M05	E-GP-4/900 F	Elektrická grilovacia doska rýhovanie 1/3 - voľný priestor	3 545,00 €
12670000D.04M05	E-GP-4/900 FS	Elektrická grilovacia doska rýhovanie 1/3 - voľný priestor s policou	3 662,00 €
12670000D.01M05	E-GP-4/900 D	Elektrická grilovacia doska rýhovanie 1/3 - s dvierkami	3 828,00 €
12670000D.03M05	E-GP-4/900 DS	Elektrická grilovacia doska rýhovanie 1/3 - s dvierkami a policou	3 902,00 €
12670000D.02M10	E-GP-4/900 F	Elektrická grilovacia doska celorýhovaná - voľný priestor	3 712,00 €
12670000D.04M10	E-GP-4/900 FS	Elektrická grilovacia doska celorýhovaná - voľný priestor s policou	3 828,00 €
12670000D.01M10	E-GP-4/900 D	Elektrická grilovacia doska celorýhovaná - s dvierkami	3 993,00 €
12670000D.03M10	E-GP-4/900 DS	Elektrická grilovacia doska celorýhovaná - s dvierkami a policou	4 064,00 €
číslo výrobu/LSC		ALBA Luminite Safety Control	149,00 €



ALBA HOŘOVICE

ELEKTRICKÁ GRILOVACIA DOSKA - POLOVIČNÁ

E-GP-2/900



Parametre - elektrická grilovacia doska	
Vonkajšie rozmery (š x h x v v mm)	450 x 900 x 900
Veľkoobjemová odkvapná nádoba (litre)	2,6
Materiál grilovacej dosky	AISI 321
Veľkosť dosky (mm)	318 x 658
Príkon dosky	4 kW (2 x 2 kW)
Regulácia teploty (C)	50 - 300° C
Menovité napätie	3/N/PE AC 400 V, 50 Hz
Druh ohrevu	nerezové topné tělesa
Brutto (objem/hmotnosť)	0,46 m ³ / 81 kg

PRÍSLUŠENSTVO V CENE

1 x Škrabka na čistenie drážok v rýhovaných variantách

- ☒ Celonerezová konštrukcia z kvalitnej potravinárskej ocele AISI 304 - EN 1.4301
- ☒ **Materiál dosky: nerezová oceľ s prímiesou titánu AISI 321 - EN 1.4541 so zvýšenou odolnosťou**
- ☒ Veľkoobjemová odkvapovej nádoba - 2,6 l
- ☒ Sila grilovacej dosky - 12 mm
- ☒ Jedna regulovateľná vykurovacia zóna
- ☒ Žliabok s otvorom pre odtok tukov do výsuvnej odkvapovej nádoby uprostred predného krytu
- ☒ Podstavec v niekoľkých variantoch, vždy vybavené všetkými nastaviteľnými nožičkami

Obj. číslo	Model	Názov	Cena (bez DPH)
12260000D.02M00	E-GP-2/900 F	Elektrická grilovacia doska hladká - voľný priestor	2 260,00 €
12260000D.04M00	E-GP-2/900 FS	Elektrická grilovacia doska hladká - voľný priestor s policou	2 372,00 €
12260000D.01M00	E-GP-2/900 D	Elektrická grilovacia doska hladká - s dvierkami	2 401,00 €
12260000D.03M00	E-GP-2/900 DS	Elektrická grilovacia doska hladká - s dvierkami a policou	2 513,00 €
12260000D.02M10	E-GP-2/900 F	Elektrická grilovacia doska celorýhovaná - voľný priestor	2 385,00 €
12260000D.04M10	E-GP-2/900 FS	Elektrická grilovacia doska celorýhovaná - voľný priestor s policou	2 496,00 €
12260000D.01M10	E-GP-2/900 D	Elektrická grilovacia doska celorýhovaná - s dvierkami	2 525,00 €
12260000D.03M10	E-GP-2/900 DS	Elektrická grilovacia doska celorýhovaná - s dvierkami a policou	2 638,00 €
číslo výroby/LSC		ALBA Luminite Safety Control	86,00 €



ALBA HOŘOVICE

ELEKTRICKÉ FRITÉZY

E-F-118/900 D , E-F-122/900 D



PRÍSLUŠENSTVO V CENE:

- 1 x fritovací košík
- 1 x sito
- 1 x veko
- 1 x nádoba na čistenie oleja

Parametre E-F-118/900 D	
Vonkajšie rozmery (š x h x v v mm)	450 x 900 x 900
Veľkosť nádob v litroch	1 x 18 litrů
Regulácia teploty	50 - 190 °C
Počet nádob	1
Menovité napätie	3/N/PE AC 400 V, 50 Hz
Príkonnosť	16,5 kW
Druh ohrevu	nerezové sklopné těleso
Brutto (objem / hmotnosť)	0,45 m ³ / 70 kg

Parametre E-F-122/900 D	
Vonkajšie rozmery (š x h x v v mm)	450 x 900 x 900
Veľkosť nádob v litroch	1 x 22 litrů
Regulácia teploty	50 - 190 °C
Počet nádob	1
Menovité napätie	3/N/PE AC 400 V, 50 Hz
Príkonnosť	20 kW
Druh ohrevu	nerezové sklopné těleso
Brutto (objem / hmotnosť)	0,45 m ³ / 67 kg

- ☞ Celonerezová konštrukcia z kvalitnej potravinárskej ocele AISI 304 - EN 1.4301
- ☞ Podstavec v niekoľkých variantoch, vždy vybavené všetkými nastaviteľnými nožičkami
- ☞ Poistný termostat na 230°C
- ☞ Lišta k vertikálnemu uloženiu veka
- ☞ Vysoký príkon

Hi-Hygiene Solution

- ☞ Nádoba má rádiusové rohy R16 podľa ISO standardu H2, ktoré uľahčujú údržbu a čistenie. To znamená, že varná nádoba nemá žiadne viditeľné škáry a zvary, kde by mohlo dôjsť k usadzovaniu nečistôt.
- ☞ Topné telesá sú otočné, pre ľahký prístup k celému objemu nádoby počas čistenia.
- ☞ Dostatočná studená zóna pod topnými telesami bráni pripaľovaniu zvyškov v oleji, predlžuje životnosť oleja a zamedzuje tvorbe rakovinotvorných látok.

Obj. číslo	Model	Názov	Cena (bez DPH)
15120000	E-F-118/900 D	Elektrická fritéza 1 x 18 litrov	2 599,00 €
15140000	E-F-122/900 D	Elektrická fritéza 1 x 22 litrov	2 799,00 €
číslo výroby/LSC		ALBA Luminite Safety Control	86,00 €



ALBA HOŘOVICE

ELEKTRICKÉ FRITÉZY - DVOJITÉ**E-F-208/900 D, E-F-218/900 D, E-F-222/900 D****Parametre E-F-208/900 D**

Vonkajšie rozmery (š x h x v v mm)	450 x 900 x 900
Veľkosť nádob v litroch	2 x 8 litrů
Regulácia teploty	50 - 190 °C
Počet nádob	2
Menovité napätie	3/N/PE AC 400 V, 50 Hz
Príkion	14 kW
Druh ohrevu	nerezové sklopné těleso
Brutto (objem / hmotnosť)	0,45 m ³ / 72 kg

Parametre E-F-218/900 D

Vonkajšie rozmery (š x h x v v mm)	900 x 900 x 900
Veľkosť nádob v litroch	2 x 18 litrů
Regulácia teploty	50 - 190 °C
Počet nádob	2
Menovité napätie	3/N/PE AC 400 V, 50 Hz
Príkion	33 kW
Druh ohrevu	nerezové sklopné těleso
Brutto (objem / hmotnosť)	0,87 m ³ / 95 kg

Parametre E-F-222/900 D

Vonkajšie rozmery (š x h x v v mm)	900 x 900 x 900
Veľkosť nádob v litroch	2 x 22 litrů
Regulácia teploty	50 - 190 °C
Počet nádob	2
Menovité napätie	3/N/PE AC 400 V, 50 Hz
Príkion	40 kW
Druh ohrevu	nerezové sklopné těleso
Brutto (objem / hmotnosť)	0,87 m ³ / 107 kg

PRÍSLUŠENSTVO V CENE:

- 2 x fritovací košík
- 2 x sito
- 2 x veko
- 2 x nádoba na čistenie oleja

- ☒ Celonerezová konštrukcia z kvalitnej potravinárskej ocele AISI 304 - EN 1.4301
- ☒ Podstavec v niekoľkých variantoch, vždy vybavené všetkými nastaviteľnými nožičkami
- ☒ Poistný termostat na 230 °C
- ☒ Pri 22 litrovej fritéze prolis okolo celej vane
- ☒ Lišta k vertikálnemu uloženiu veka
- ☒ Vysoký príkion
- ☒ Prevedenie **Hi-Hygiene Solution**

Obj. číslo	Model	Názov	Cena (bez DPH)
15110000	E-F-208/900 D	Elektrická fritéza 2 x 8 litrov	3 199,00 €
15130000	E-F-218/900 D	Elektrická fritéza 2 x 18 litrov	3 999,00 €
15150000	E-F-222/900 D	Elektrická fritéza 2 x 22 litrov	4 299,00 €
číslo výroby/LSC		ALBA Luminite Safety Control	149,00 €



ALBA HOŘOVICE

ELEKTRICKÝ VARIČ CESTOVÍN**E-PC-133/900 D**

koše podľa požadovanej veľkosti - vid' strana 54

Parametre	
Vonkajšie rozmery (šxhvx mm)	450 x 900 x 900
Veľkosť nádoby	306 x 506 x 275
Príkion nádoby	7,2 kW
Regulácia výkonu - plynulá	od 2,4 - 7,2 kW
Menovité napätie	3/N/PE AC 400 V, 50 Hz
Maximálna náplň nádoby	33 litrov
Ventil napúšťací	1/2"
Vypúšťací ventil	1"
Druh ohrevu	topná tělesa vně dna
Brutto (objem / hmotnosť)	0,46 m ³ / 74 kg

- ☒ Varná nádoba je vyrobená z nerezovej ocele AISI 316 / EN 1.4404 sily 2 mm, ktorá je mimoriadne odolná korózii v prostredí slaného vodného roztoku.
- ☒ Ventil pre napúšťanie vody z čelného panelu
- ☒ **Perforovaná vložka na dne pre odlúčenie usadeniny**
- ☒ Podstavec v niekoľkých variantoch, vždy vybavené všetkými nastaviteľnými nožičkami
- ☒ **Variabilita - 6 variantov osadenia košou - vid' strana 32**
- ☒ Poistný termostat na 130 °C
- ☒ Vypustný ventil v podstavbe

Fast-A-Block: Topná tělesa mimo nádobu, zanořená do hliníkového sendviče

- ☒ Vďaka tejto technológii dochádza k prenosu tepla po celej ploche dna nádoby a tým k rýchlejšiemu ohrevu vody.
- ☒ **Úspora:** 5 litrov vody na jedno naplnenie a až 40% elektrickej energie, v porovnaní s bežnými topnými telesami. Vďaka systému vonkajších topných telies je varná nádoba menšia a ohrieva sa menší objem vody.
- ☒ **Privedenie k varu za 28 min ***, to je o 34% kratšia doba oproti predchádzajúcej generácii varičov cestovín ALBA.
- ☒ Teplotný gradient- teplota 50°C po 3 hodinách od privedenia k varu*
- ☒ Rovnomerné rozloženie tepla, kedy k prenosu tepla do varenej tekutiny dochádza celou plochou.

Hi Hygiene Solution

- ☒ Nádoba je bez vnútorných topných telies a má rádiusové rohy R16 podľa ISO standardu H2, ktoré uľahčujú údržbu a čistenie. To znamená, že varná nádoba nemá žiadne viditeľné škáry a zvary, kde by mohlo dôjsť k usadzovaniu nečistôt.

Úspora: pri čistení prístroja ušetríte 42 hodín za rok.

*pri izbovej teplote 22,5°C.

Obj. číslo	Model	Názov	Cena (bez DPH)
12640000	E-PC-133/900 D	Elektrický varič cestovín	2 999,00 €
	číslo výroby/LSC	ALBA Luminite Safety Control	86,00 €



ALBA HOŘOVICE


SADY KOŠOV

pre elektrický varič cestovín E-PC-133


C9 B




C9 C



C9 D




C9 E



C9 F



C9 G



Parametre				
obj.č.	sada	koše	počet	cena (bez DPH)
Sada-C9 B	C9 B	C9 1/2	2	301,00 €
Sada-C9 C	C9 C	C9 1/3	1	328,00 €
		C7 1/3	2	
Sada-C9 D	C9 D	C9 1/6	2	466,00 €
		C7 1/3	1	
		C7 1/6	3	
Sada-C9 E	C9 E	C7 1/6	6	572,00 €
		C9 1/6	2	
Sada-C9 F	C9 F	C9 1/6	6	409,00 €
Sada-C9 G	C9 G	C9 1/6	4	385,00 €
		C7 1/3	1	

Ceny jednotlivých košov			
obj.č.	koše	rozmery	cena (bez DPH)
GN 1/2	C9 1/2	298 x 242 x 215	151,00 €
GN 1/4	C9 1/3	143 x 288 x 215	103,00 €
GN 1/6	C9 1/6	143 x 163 x 215	68,00 €
GN 1/3	C7 1/3	163 x 288 x 215	112,00 €
GN 1/9	C7 1/6	144 x 100 x 215	73,00 €



ALBA HOŘOVICE

ELEKTRICKÁ PANVICA 80 litrov

E-TBP-80/900



Parametre	
Vonkajšie rozmery (š x h x v v mm)	1000 x 900 x 900
Príkon	12 kW
Materiál dna panvice AISI 321 - EN 1.4541:	nerezová oceľ AISI 321
Celkový objem (l)	96
Využitelný objem (l)	80
Vyprážacia plocha nádoby	0,54 m ²
Veko vane	bez otvorov
Veľkosť vane (mm)	840 x 640 x 180
Regulácia teploty	50 - 190 °C
Menovité napätie	3/N/PE AC 400 V, 50 Hz
Druh ohrevu	nerezové topné telesá
Brutto (objem / hmotnosť)	1,08 m ³ / 222 kg

- ☒ Materiál dna panvice AISI 321 - EN 1.4541 poskytuje zvýšenú odolnosť pri vysokých teplotách
- ☒ Plocha panvice 0,54 m²- až o 33% väčšia plocha na vyprážanie oproti ďalším bežne dostupným panviciam
- ☒ Využitelný objem 80 l / celkový objem 96 l
- ☒ Veko bez otvorov šetrí energiu a umožňuje rýchle zvýšenie teploty variva
- ☒ Celonerezová konštrukcia z kvalitnej potravinárskej ocele AISI 304 - EN 1.4301
- ☒ Sklopná nádoba s celoplošne vyhrievaným dnom o sile 12 mm
- ☒ Rohy dna panvy v hygienickom prevedení H2 a H1

Hi-Hygiene Solution

- ☒ Nádoba je bez vnútorných tepných telies a má rádiusové rohy R26 a R10 podľa ISO ISO standardu H2 a H1, ktoré uľahčujú údržbu a čistenie. To znamená, že varná nádoba nemá žiadne viditeľné škáry a zvary, kde by mohlo dôjsť k usadzovaniu nečistôt.
- ☒ **Úspora:** pri čistení prístroja ušetríte 58 hodín za rok.



Obj. číslo	Model	Názov	Cena (bez DPH)
12660000B-K	E-TBP-80/900	Elektrická panvica 80 l	4 346,00 €
	číslo výroby/LSC	ALBA Luminite Safety Control	149,00 €



ALBA HOŘOVICE

PLYNOVÁ PANVICA 80 litrov

G-TBP-80/900




Parametre	
Vonkajšie rozmery (š x h x v v mm)	1000 x 900 x 900
Príkonnosť	16 kW
Materiál dna panvice AISI 321 - EN 1.4541:	nerezová oceľ AISI 321
Objem (l)	96
Využitelný objem (l)	80
Vyprážacia plocha nádoby	0,54 m ²
Veko vane	bez otvorov
Veľkosť vane (mm)	840 x 640 x 180
Regulácia teploty	110 - 190 °C
Spôsob zapalovania	piezzo zapalovanie
Spotreba plynu-ZP	1,6 m ³ /hod
Spotreba plynu-PB	1,4 kg/hod
Spaliny	40 m ³ / hod
Brutto (objem / hmotnosť)	1,08 m ³ / 211 kg

- ☒ Materiál dna panvice AISI 321 - EN 1.4541 poskytuje zvýšenú odolnosť panvice pri vysokých teplotách
- ☒ Plocha panvice 0,54 m²- až o 33% väčšia plocha na vyprážanie oproti ďalším bežne dostupným panviciam
- ☒ Využitelný objem 80 l / celkový objem 96 l
- ☒ Veko bez otvorov šetrí energiu a umožňuje rýchle zvýšenie teploty variva
- ☒ Celonerezová konštrukcia z kvalitnej potravinárskej ocele AISI 304 - EN 1.4301
- ☒ Rohy dna panvy v hygienickom prevedení H2 a H1

Hi-Hygiene Solution

- ☒ Nádoba je bez vnútorných tepných telies a má rádiusové rohy R26 a R10 podľa ISO standardu H2 a H1, ktoré uľahčujú údržbu a čistenie. To znamená, že varná nádoba nemá žiadne viditeľné škáry a zvary, kde by mohlo dôjsť k usadzovaniu nečistôt.
- ☒ Úspora: pri čistení prístroja ušetríte 58 hodín za rok.

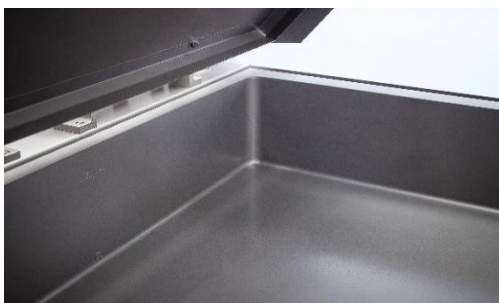

Obj. číslo	Model	Názov	Cena (bez DPH)
12130000B.1-N	G-TBP-80/900	Plynová panvica 80 l	4 479,00 €
	číslo výrobku/LSC	ALBA Luminite Safety Control	149,00 €



ALBA HOŘOVICE

ALBA - Hygienický nerezový nábytok

Hygiena predstavuje základnú podmienku pre kvalitnú gastronómiu. Pri hygienickom nerezovom nábytku Alba sa môžete spoľahnúť na precízne remeselné spracovanie, bezšpárové pracovné plochy a zaoblené hrany a rohy, ktoré pomáhajú pri každodennom čistení a uľahčujú Vám dodržiavanie štandardov HACCP.

Každý modul nábytku je konštruovaný ako samonosný korpus. Jednotlivé moduly sú zostavené k sebe a je na nich položená jednoliata pracovná doska. Blok nábytku môže byť inštalovaný na betónovom sokli, nerezovom sokli alebo na nožičkách. Na nožičky je možné upevniť pohľadový nerezový sokel. Skrinky môžu byť konštruované v 4 prevedeniach: STANDARD, H1, H2 a H3, kedy spolu s označením rastie úroveň hygieny.

Nábytok STANDARD

Hygienický prechod medzi podlahou, zadnou a bočnou stenou je zvarovaný do výšky 40mm. Rohy sú ohýbané alebo zvarované s polomerom 1 mm. Strop je otvorený a pripravený na inštaláciu pracovnej dosky. **Na hornej čelnej strane je vozváraná výstuha.**

Nábytok H1 (DIN 18865-9)

Hygienický prechod medzi podlahou, zadnou a bočnou stenou je zvarovaný do výšky 100 mm. Rohy sú ohýbané alebo zvarované s polomerom 1,5 mm. Strop je otvorený a pripravený na inštaláciu pracovnej dosky. Na hornej čelnej strane je hladko zváraná výstuha. Spoje z korpusu s výstužou sú zabrúsené do jednoliatej pohľadovej plochy.

Nábytok H2 (DIN 18865-9)

Hygienický prechod medzi podlahou, zadnou a bočnou stenou je po celej výške korpusu. Hygienické prechody sú ohýbané s polomerom 16 mm. Strop je otvorený a pripravený na inštaláciu pracovnej dosky. **Na čelnej strane je vozváraná výstuha. Spoje z korpusu s výstužou sú zabrúsené do jednoliatej pohľadovej plochy.**

Nábytok H3 (DIN 18865-9)

Všetky rohy korpusu medzi podlahou, stropom, zadnou a bočnou stenou sú riešené **hygienickým spôsobom**. Hygienické prechody sú ohýbané s polomerom 16 mm. **Horná časť korpusu je uzavretá stropom.**





ALBA HOŘOVICE

ELEKTRICKÝ KOTOL 85 litrov

E-B-85/900

Parametre	
Vonkajšie rozmery (š x h x v v mm)	750 x 900 x 900
Veľkosť nádoby (mm)	priemer 474 mm
Materiál dna a stien duplikátora	nerezová oceľ AISI 316
Celkový objem (l)	95
Využitelný objem (l)	85
Doba potrebná na uvedenie do varu	42 min*
Vypúšťací ventil	1 1/2", bezúdržbový
Menovité napätie	3/N/PE AC 400 V, 50 Hz
Príkion nádoby	12 kW
Regulácia	3 kW / 6 kW / 12 kW
Topná sústava	nepriamy ohrev
Brutto (objem / hmotnosť)	0,78 m ³ / 115 kg

PRÍSLUŠENSTVO V CENE:

1 x sitko

1 x poistný ventil s manometrom

1 x vypúšťací ventil

- ☒ Celonerezová konštrukcia z kvalitnej potravinárskej ocele AISI 304 - EN 1.4301
- ☒ **Dno a steny kotla z nerezovej ocele AISI 316-EN 1.4404 so zvýšenou odolnosťou proti soli a chemikáliám**
- ☒ Využitelný objem kotla: 85 l s presnou mierkou objemu na stene kotla / celkový objem 95 l
- ☒ Zvýšený výkon topných telies a kvalitná izolácia zaisťujú rýchle uvedenie celého objemu 85 l za 45 minút pri izbovej teplote
- ☒ Varianta s automatickým dopúšťaním duplikátora
- ☒ Bezúdržbový vypúšťací ventil - zabrusovanie; na čele ventilu je čistiaci otvor
- ☒ **Automatické dopúšťanie duplikátora**
- ☒ **Variant napúšťanie teplej vody do kotla - ventil pre napúšťanie teplej vody (možné doobjednať)**

* Doba uvedenia do varu je testovaná pri teplote vody a okolia 22,5°C



Obj. číslo	Model	Názov	Cena (bez DPH)
12080000B	E-B-85/900	Elektrický kotol 85 l	4 255,00 €
12080000TV	DOP. TEPLÉ VODY	Dopúšťanie teplej vody	199,00 €
12770000B	E-B-85/900	Elektrický kotol 85 l s automatickým dopúšťaním duplikátora	4 802,00 €
12770000TV	DOP. TEPLÉ VODY	Dopúšťanie teplej vody	199,00 €
	číslo výroby/LSC	ALBA Luminite Safety Control	149,00 €
	12080000B/VYP2	Vypúšťací ventil 2", kónický, nezabrusený bez servisného otvoru	129,00 €



ALBA HOŘOVICE

ELEKTRICKÝ KOTOL - 150 litrov**E-B-150/900**

Parametre	
Vonkajšie rozmery (š x h x v v mm)	1050 x 900 x 900
Veľkosť nádoby (mm)	priemer 700 mm
Materiál dna a stien duplikátora	nerezová oceľ AISI 316
Celkový objem (l)	170
Využitelný objem (l)	150
Doba potrebná na uvedenie do varu	40 min*
Výška vypúšťacieho ventilu nad zemou (mm)	450
Vypúšťací ventil	1 1/2", bezúdržbový
Otváranie veka kotla	do strany
Krytie	IP 34
Menovité napätie	3/N/PE AC 400 V, 50 Hz
Regulácia	6 kW / 12 kW / 24 kW
Príkonná nádoba	24 kW (4 x 6 kW)
Topná sústava	nepriamy ohrev
Brutto (objem / hmotnosť)	1,08 m ³ / 168 kg

PRÍSLUŠENSTVO V CENE:

- 1 x sitko
- 1 x poistný ventil s manometrom
- 1 x vypúšťací ventil



- 🔧 Celonerezová konštrukcia z kvalitnej potravinárskej ocele AISI 304 - EN 1.4301
- 🔧 **Dno a steny kotla z nerezovej ocele AISI 316-EN 1.4404 so zvýšenou odolnosťou proti soli a chemikáliám**
- 🔧 Využitelný objem kotla: 150 l s presnou mierkou objemu na stene kotla / celkový objem 170 l
- 🔧 **Priemer kotla: 70 cm** - zlepšená ergonómia, lepší prístup ku dnu kotla
- 🔧 **Otváranie veka do strany** zvyšuje bezpečnosť a ergonómiu obsluhy kotla. Obsluha sa nemusí nakláňať nad horúce varivo pri manipulácii s vekom
- 🔧 **Bezúdržbový vypúšťací ventil - zabrusovanie; na čele ventilu je čistiaci otvor**
- 🔧 **Vypúšťací ventil 45 cm nad zemou- ľahká manipulácia s nádobou a pokrmom**
- 🔧 **Varianta s automatickým dopúšťaním duplikátora**
- 🔧 **Variant napúšťanie teplej vody do kotla - ventil pre napúšťanie teplej vody (možné doobjednať)**

* Doba uvedenia do varu je testovaná pri teplote vody a okolia 22,5°C

Obj. číslo	Model	Názov	Cena (bez DPH)
12090000B	E-B-150/900	Elektrický kotol 150 l	5 184,00 €
12090000TV	DOP.TEPLÉ VODY	Dopúšťanie teplej vody	199,00 €
12780000B	E-B-150/900	Elektrický kotol 150 l s automatickým dopúšťaním duplikátora	5 732,00 €
12780000TV	DOP.TEPLÉ VODY	Dopúšťanie teplej vody	199,00 €
	číslo výrobku/LSC	ALBA Luminite Safety Control	149,00 €
	12090000B/VYP2	Vypúšťací ventil 2", kónický, nezabrusený bez servisného otvoru	129,00 €



ALBA HOŘOVICE

PLYNOVÝ KOTOL - 150 litrov

G-B-150/900



Parametre	
Vonkajšie rozmery (š x h x v v mm)	1050 x 900 x 900
Veľkosť nádoby (mm)	priemer 700 mm
Materiál dna a stien duplikátora	nerezová oceľ AISI 316
Celkový objem (l)	170
Využitelný objem (l)	150
Výška vypúšťacieho ventilu nad zemou (mm)	450
Vypúšťací ventil	1 1/2", bezúdržbový
Otváranie veka kotla	do strany
Menovité napätie	1/N/PE AC 230 V, 50 Hz
Regulácia	18-27 kW
Príkion	27 kW
Spaliny	65 m3/hod
Topná sústava	nepriamy ohrev
Doba potrebná na uvedenie do varu	75 min.*
Brutto (hmotnosť)	217 kg

PRÍSLUŠENSTVO V CENE:

- 1 x sitko
- 1 x poistný ventil s manometrom
- 1 x vypúšťací ventil
- 1 x kominín s prerušovačom ťahu pre odvod spalín



- ☒ Celonerezová konštrukcia z kvalitnej potravinárskej ocele AISI 304 - EN 1.4301
- ☒ **Dno a steny kotla z nerezovej ocele AISI 316-EN 1.4404 so zvýšenou odolnosťou proti soli a chemikáliám**
- ☒ Využitelný objem kotla: 150 l s presnou mierkou objemu na stene kotla / celkový objem 170 l
- ☒ **Priemer kotla: 70 cm** - zlepšená ergonómia, lepší prístup ku dnu kotla
- ☒ Otváranie veka do strany zvyšuje bezpečnosť a ergonómiu obsluhy kotla. Obsluha sa nemusí nakláňať nad horúce varivo pri manipulácii s vekom.
- ☒ **Bezúdržbový vypúšťací ventil - zabrusovanie; na čele ventilu je čistiaci otvor**
- ☒ **Vypúšťací ventil 45 cm nad zemou- ľahká manipulácia s nádobou a pokrmmom**
- ☒ **Variant napúšťanie teplej vody do kotla - ventil pre napúšťanie teplej vody (možné doobjednať)**

* Doba uvedenia do varu je testovaná pri teplote vody a okolia 22,5°C

Obj. číslo	Model	Názov	Cena (bez DPH)
12110000B.11	G-B-150/900	Plynový kotol 150 l - vyhotovenie A	5 947,00 €
12110000T.11TV	DOP.TEPLÉ VODY	Dopúšťanie teplej vody	199,00 €
12110000B.12	G-B-150/900	Plynový kotol 150 l - vyhotovenie B s kominom	6 175,00 €
12110000B.12TV	DOP.TEPLÉ VODY	Dopúšťanie teplej vody	199,00 €
číslo výroby/LSC		ALBA Luminare Safety Control	149,00 €
12110000B/VYP2		Vypúšťací ventil 2", kónický, nezabrusený bez servisného otvoru	129,00 €



ALBA HOŘOVICE

ELEKTRICKÝ KOTOL - 250 litrov**E-B-250/900**

Parametre	
Vonkajšie rozmery (š x h x v v mm)	1350 x 900 x 900
Veľkosť nádoby (mm)	1120 x 585 x 420 mm
Materiál dna a stien duplikátora	nerezová oceľ AISI 316, 3mm
Celkový objem (l)	275
Využitelný objem (l)	250
Doba potrebná na uvedenie do varu	50 min.*
Výška vypúšťacieho ventilu nad zemou (mm)	450
Vypúšťací ventil	1 1/2", bezúdržbový
Pracovná doska kotla	s mokrou zónou
Regulácia	6 kW / 18 kW / 30 kW
Príkion	30 kW (5 x 6 kW)
Duplicitný plášť	obsah vody 40 l
Topná sústava	nepriamy ohrev
Menovité napätie	3/N/PE AC 400 V, 50 Hz
Brutto (objem / hmotnosť)	1,42 m3 / 235 kg

**PRÍSLUŠENSTVO V CENE:**

- 1 x sitko
- 1 x poistný ventil s manometrom
- 1 x vypúšťací ventil
- 1 x kontrolný ventil duplikátora

- ☒ Celonerezová konštrukcia z kvalitnej potravinárskej ocele AISI 304 - EN 1.4301
- ☒ Dno a steny kotla z nerezovej ocele AISI 316-EN 1.4404 so zvýšenou odolnosťou proti soli a chemikáliám, hrúbka plechu 3 mm
- ☒ Využitelný objem kotla: 250 l s presnou mierkou objemu na stene kotla / celkový objem 275 l
- ☒ **Mokrú zónu pracovnej dosky kotla** zvyšuje bezpečnosť práce a hygienu prevádzky
Pri manipulácii so surovinami zostávajú všetky vytečené látky na pracovnej doske bez toho, aby znečisťovali ovládacie prvky, alebo stekali na podlahu
- ☒ **Vypúšťací ventil 45 cm nad zemou - ľahká manipulácia s nádobou a pokrmmom**
- ☒ **Bezúdržbový vypúšťací ventil - zabrusovanie; na čele ventilu je čistiaci otvor**
- ☒ Uvedenie celého objemu kotla 250 l k varu za 45 minút
- ☒ **Varianta s automatickým dopúšťaním duplikátora**
- ☒ **Variant napúšťanie teplej vody do kotla - ventil pre napúšťanie teplej vody (možné doobjednať)**

* Doba uvedenia do varu je testovaná pri teplote vody a okolia 22,5°C

Obj. číslo	Model	Názov	Cena (bez DPH)
12340000B	E-B-250/900	Elektrický kotol 250 l	7 727,00 €
12340000TV	DOP.TEPLÉ VODY	Dopúšťanie teplej vody	199,00 €
12790000B	E-B-250/900	Elektrický kotol 250 l s automatickým dopúšťaním duplikátora	8 274,00 €
12790000TV	DOP.TEPLÉ VODY	Dopúšťanie teplej vody	199,00 €
číslo výrobku/LSC		ALBA Luminare Safety Control	149,00 €
12340000B/VYP2		Vypúšťací ventil 2", kónický, nezabrusený bez servisného otvoru	129,00 €



ALBA HOŘOVICE

PLYNOVÝ KOTOL - 250 litrov**G-B-250/900**

Parametre	
Vonkajšie rozmery (š x h x v v mm)	1350 x 900 x 900
Veľkosť nádoby (mm)	1120 x 585 x 400
Materiál dna a stien duplikátora	nerezová oceľ AISI 316, 3mm
Celkový objem (l)	275
Využitelný objem (l)	250
Doba potrebná na uvedenie do varu	100 min.*
Výška vypúšťacieho ventilu nad zemou (mm)	450
Vypúšťací ventil	1 1/2", bezúdržbový
Pracovná doska kotla	s mokrou zónou
Spôsob zapalovania	piezzo zapalovač
Regulácia	22-31 kW
Príkon	31 kW
Spaliny	75 m3/hod
Topná sústava	nepriamy ohrev
Duplicitný plášť	obsah vody 35 l
Brutto (hmotnosť)	303 kg

PRÍSLUŠENSTVO V CENE:

- 1 x sitko
- 1 x poistný ventil s manometrom
- 1 x vypúšťací ventil
- 1 x komín s prerušovačom ťahu pre odvod spalín



- Celonerezová konštrukcia z kvalitnej potravinárskej ocele AISI 304 - EN 1.4301
- Dno a steny kotla z nerezovej ocele AISI 316-EN 1.4404 so zvýšenou odolnosťou proti soli a chemikáliám, **hrúbka plechu 3 mm**
- Využitelný objem kotla: 250 l s presnou mierkou objemu na stene kotla / celkový objem 275 l
- Mokrú zónu pracovnej dosky kotla** zvyšuje bezpečnosť práce a hygienu prevádzky
Pri manipulácii so surovinami zostávajú všetky vytečené látky na pracovnej doske bez toho, aby znečisťovali ovládacie prvky, alebo stekali na podlahu
- Vypúšťací ventil 45 cm nad zemou- ľahká manipulácia s nádobou a pokrmmom**
- Bezúdržbový vypúšťací ventil - zabrusovanie; na čele ventilu je čistiaci otvor**
- Uvedenie celého objemu kotla 250 l k varu za 90 minút
- Variant napúšťanie teplej vody do kotla - ventil pre napúšťanie teplej vody (možné doobjednať)**

* Doba uvedenia do varu je testovaná pri teplote vody a okolia 22,5°C

Obj. číslo	Model	Názov	Cena (bez DPH)
12350000B.11	G-B-250/900	Plynový kotol 250 l - vyhotovenie A	10 746,00 €
12350000B.11TV	DOP.TEPLÉ VODY	Dopúšťanie teplej vody	199,00 €
12350000B.12	G-B-250/900	Plynový kotol 250 l - vyhotovenie B s komínom	11 389,00 €
12350000B.12TV	DOP.TEPLÉ VODY	Dopúšťanie teplej vody	199,00 €
číslo výrobu/LSC		ALBA Luminare Safety Control	149,00 €
12350000B/VYP2		Vypúšťací ventil 2", kónický, nezabrusený bez servisného otvoru	129,00 €



ALBA HOŘOVICE

PRACOVNÉ STOLY

šírka 900 mm



☒ Celonerezová konštrukcia z kvalitnej potravinárskej ocele AISI 304 - EN 1.4301

Obj. číslo	Model	Názov	Brutto hmotnosť	Cena (bez DPH)
1221000C.02M	WT 900/900 F	Pracovný stôl s podstavcom - voľný priestor	75 kg	1 048,00 €
1221000C.04M	WT 900/900 FS	Pracovný stôl s podstavcom - voľný priestor s policou	85 kg	1 168,00 €
1221000C.01M	WT 900/900 D	Pracovný stôl s podstavcom - s dvierkami	81 kg	1 341,00 €
1221000C.03M	WT 900/900 DS	Pracovný stôl s podstavcom - s dvierkami a policou	91 kg	1 461,00 €

šírka 450 mm

☒ Celonerezová konštrukcia z kvalitnej potravinárskej ocele AISI 304 - EN 1.4301


Obj. číslo	Model	Názov	Brutto hmotnosť	Cena (bez DPH)
1223000C.02M	WT 450/900 F	Pracovný stôl s podstavcom - voľný priestor	47 kg	699,00 €
1223000C.04M	WT 450/900 FS	Pracovný stôl s podstavcom - voľný priestor s policou	52 kg	814,00 €
1223000C.01M	WT 450/900 D	Pracovný stôl s podstavcom - s dvierkami	50 kg	845,00 €
1223000C.03M	WT 450/900 DS	Pracovný stôl s podstavcom - s dvierkami a policou	55 kg	961,00 €



ALBA HOŘOVICE

PODSTAVCE



 Celonerezová konštrukcia z kvalitnej potravinárskej ocele AISI 304 - EN 1.4301

Parametre	
Podstavec 350 - voľný priestor	
Vonkajšie rozmery	450 x 900
Podstavec 700 - voľný priestor	
Vonkajšie rozmery	900 x 900



Obj. číslo	Model	Názov	Cena (bez DPH)
12000004D.02	SB-350/700 F	Podstavec 450 - voľný priestor	228,00 €
12000003D.02	SB-700/700 F	Podstavec 900 - voľný priestor	349,00 €



ALBA HOŘOVICE

POLICE, DVIERKA



🔗 Celonerezová konštrukcia z kvalitnej potravinárskej ocele AISI 304 - EN 1.4301

Parametre	
Police 450	
Vonkajšie rozmery (š x h / v mm /)	450 x 900
Police 900	
Vonkajšie rozmery (š x h / v mm /)	900 x 900

Obj. číslo	Model	Názov	Cena (bez DPH)
PZ 00401		Dvierka ľavé	164,00 €
PZ 00400		Dvierka pravé	164,00 €
12000226/police		Police 450/900	116,00 €
12000222/police		Police 900/900	164,00 €



ALBA HOŘOVICE

REPASE - RE 22



V cene repasu RE 22 je zahrnuté:

- rozobranie stroja
- vyčistenie
- výmena ozubenia
- výmena elektrických rozvodov
- výmena ložísk
- výmena opláštenia
- nový lak

V prípade, že nebude nutné niektoré diely meniť z dôvodov ich nízkeho opotrebovania, dôjde k zníženiu ceny.

Cena neobsahuje výmenu ani opravu tela prevodovky a elektromotora.

Prístroj bez príslušenstva 30 alebo 60 l. V prípade požiadavku je možné je zakúpiť.

Obsah príslušenstva:

Príslušenstvo 30 litrov

- 1 redukčný nosič kotlíka RN 30
- 1 kotlík K 30
- 1 hák H 30
- 1 miešač M 30
- 1 šľahacia metla ŠM 30
- 1 vozík
- 1 podstavec

Príslušenstvo 60 litrov

- 1 kotlík K60
- 1 hák H 60
- 60
- 1 šľahacia metla ŠM 60
- 1 vozík
- 1 podstavec

Obj. číslo	Model	Název	Cena (bez DPH)
30491000-B-60-REP	RE 22	REPASE - Univerzálny šľahací a hnetací stroj RE 22 (dodávka samotného stroja k repasu)	3 749,00 €
30491000-B-60-REP	RE 22	REPASE - Univerzálny šľahací a hnetací stroj RE 22 (repasovaný z ALBA)	4 079,00 €
31800000	RE 30 I	Príslušenstvo 30 litrov - nosič, kotlík, hák, miešač, metla	589,00 €
31800000D-60	RE 60 I	Príslušenstvo 60 litrov - kotlík, hák, miešač, metla	629,00 €
30490022		Noha aretačná pre RE 22/24 sada 4 ks	72,00 €
30499300		Antivibračná podložka	72,00 €



ALBA HOŘOVICE

Závěrečné informace

Dopyt a objednávky výrobkov:

mob.: +420 720 069 713

e-mail: obchod@altese.cz

Dopyt a objednávky náhradných dielov:

mob.: +420 602 310 348

e-mail: nahradnidily@altese.cz

ALTESE s.r.o.:

Sklenářka 487/1, 268 01 Hořovice, Česká republika

mob.: +420 602 528 257

e-mail: info@altese.cz

PLATNOST OD 1.7.2019

Katalóg obsahuje ilustračné fotografie.

Spoločnosť ALTESE s.r.o. si vyhradzuje právo na prípadné tlačové chyby, technické alebo cenové zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.

Predaj tovaru uvedeného v tomto cenníku sa riadi Obchodnými podmienkami pre predaj tovaru spoločnosti ALTESE s.r.o. platný od 1.1.2017 , (ďalej len "Obchodné podmienky"), ktoré sú prístupné na internetovej adrese <http://www.alba-horovice.cz/?i=6026/prodej>