

Distribuce



ENOLUX

Vinotéky, kde víno
může vyprávět svůj
příběh.



Zjistit více!



Přejděte na web

VINOTÉKY

Vinotéky Enolux	
- Advance	207
- Concept	209

Vinotéky Enolux | Advance



OBECNÉ VLASTNOSTI

- Vinotéky speciálně navrženy k uchovávání, vystavování a distribuci vína.
- Vyrobeno z nerezové oceli pro profesionální použití.
- Modely dostupné v centrální nebo přístěnné verzi.
- Boční a čelní stěny s dvojitým sklem a vzduchovou komorou mezi nimi.
- Skla a zárubně jsou vyhřívány, aby nedocházelo ke kondenzaci.
- Modely s 1 nebo 2 dveřmi.
- Modely dostupné ve dvou výškách: 2 600 a 2 300 mm.
- Otočné dveře, které optimalizují využití prostoru a usnadňují práci.

- Ventilovaný chladicí systém k dosažení homogenní teploty uvnitř vitríny.
- Volitelná regulace vlhkosti pro vytvoření optimálního prostředí pro uchovávání vína.
- Nezávislý digitální termostat pro každou část.
- Zásobník na sběr rozmražené vody s automatickým odpařováním.





- Bílé LED osvětlení ve všech oddílech, nastavitelné dálkovým ovládáním.
- Modely dostupné ve dvou barvách: černé (BLA) a šedé (GRE).
- Vinotéky jsou dodávány ve dvou částech: Proslaná komora a odnímatelná horní část obsahující kompletní chladicí jednotku.






- Dekorativní podstavec je součástí sortimentu.
- Plynové chladivo: R452a Hydrofluoruhlíkový olefin (HFO / HFC).
- Provozní podmínky: + 4 °C až + 18 °C (v klimacké třídě V, při teplotě okolí do + 40 °C a relativní vlhkost 40%).

MODEL	KÓD	ROZMĚRY (mm)	BARVA PŘÍKON	POČET DVEŘÍ	ODDÍL TEMPEROVÁNÍ	EL.PŘÍKON (W)	CENA (Kč)	CENA (€)	
CENTRÁLNÍ VINOTÉKY									
	WC-2301-T1-C-L-W-GRE TR	19067857	862 x 632 x 2.300	Šedá	1	1	1490	193 100	7 580
	WC-2302-T2-C-LR-W-GRE TR	19067858	1.697 x 632 x 2.300	Šedá	2	2	2980	328 500	12 890
	WC-2301-T1-C-L-W-BLA TR	19067859	862 x 632 x 2.300	Černá	1	1	1490	193 100	7 580
	WC-2302-T2-C-LR-W-BLA TR	19067860	1.697 x 632 x 2.300	Černá	2	2	2980	328 500	12 890
	WC-2601-T1-C-L-W-GRE TR	19067861	862 x 632 x 2.600	Šedá	1	1	1605	199 900	7 840
	WC-2602-T2-C-LR-W-GRE TR	19067862	1.697 x 632 x 2.600	Šedá	2	2	3190	346 900	13 610
	WC-2601-T1-C-L-W-BLA TR	19067863	862 x 632 x 2.600	Černá	1	1	1605	199 900	7 840
	WC-2602-T2-C-LR-W-BLA TR	19067864	1.697 x 632 x 2.600	Černá	2	2	3190	346 900	13 610
	WC-2302-T1-C-LR-W-GRE TR	19067874	1.697 x 632 x 2.300	Šedá	2	1	2580	316 500	12 420
	WC-2302-T1-C-LR-W-BLA TR	19067875	1.697 x 632 x 2.300	Černá	2	1	2580	316 500	12 420
	WC-2602-T1-C-LR-W-GRE TR	19067876	1.697 x 632 x 2.600	Šedá	2	1	2700	336 200	13 190
	WC-2602-T1-C-LR-W-BLA TR	19067877	1.697 x 632 x 2.600	Černá	2	1	2700	336 200	13 190
PŘÍSTĚNNÉ VINOTÉKY									
	WC-2301-T1-W-L-W-GRE TR	19067865	862 x 632 x 2.300	Šedá	1	1	1490	185 500	7 280
	WC-2302-T2-W-LR-W-GRE TR	19067866	1.697 x 632 x 2.300	Šedá	2	2	2980	316 400	12 410
	WC-2301-T1-W-L-W-BLA TR	19067867	862 x 632 x 2.300	Černá	1	1	1490	185 500	7 280
	WC-2302-T2-W-LR-W-BLA TR	19067868	1.697 x 632 x 2.300	Černá	2	2	2980	316 400	12 410
	WC-2601-T1-W-L-W-GRE TR	19067869	862 x 632 x 2.600	Šedá	1	1	1605	195 400	7 670
	WC-2602-T2-W-LR-W-GRE TR	19067870	1.697 x 632 x 2.600	Šedá	2	2	3190	335 200	13 150
	WC-2601-T1-W-L-W-BLA TR	19067871	862 x 632 x 2.600	Černá	1	1	1605	195 400	7 670
	WC-2602-T2-W-LR-W-BLA TR	19067872	1.697 x 632 x 2.600	Černá	2	2	3190	335 200	13 150
	WC-2302-T1-W-LR-W-GRE TR	19067878	1.697 x 632 x 2.300	Šedá	2	1	2580	336 200	13 190
	WC-2302-T1-W-LR-W-BLA TR	19067879	1.697 x 632 x 2.300	Černá	2	1	2580	336 200	13 190
	WC-2602-T1-W-LR-W-GRE TR	19067880	1.697 x 632 x 2.600	Šedá	2	1	2700	324 700	12 740
	WC-2602-T1-W-LR-W-BLA TR	19067873	1.697 x 632 x 2.600	Černá	2	1	2700	324 700	12 740

* Police nejsou součástí vinotéky ENOLUX a je nutno je přibjednat zvlášť.

Příslušenství pro vinotéky ENOLUX ADVANCE

METAKRYLÁTOVÉ BOČNICE S STYČOVÝMI POLICEMI		POČET LÁHVÍ V POLICI	POČET POLIC VE VINOTÉCE	KAPACITA VINOTÉKY	CENA (Kč)	CENA (€)
		 BORDEAUX				
19067947	DIM-20-23 (v 2300 mm)	7 láhví	9 polic	63 láhví	29 500	1 160
19067948	DIM-20-26 (v 2600 mm)	7 láhví	11 polic	77 láhví	32 500	1 280

TYP POLICE	KÓD	MODEL	POČET LÁHVÍ V POLICI	POČET POLIC VE VINOTÉCE (V 2300 / 2600 mm)	KAPACITA VINOTÉKY (v 2300 / 2600 mm)	CENA (Kč)	CENA (€)
	19067949	DIS-90	42 láhví	3 / 4 police	168 / 210 láhví (s využitím dna vinotéky)	5 280	210
	19067950	DIS-0-90	8 láhví	9 / 11 polic	72 / 108 láhví	6 650	270
	19067951	DIS-0-180	8 láhví	9 / 11 polic	72 / 108 láhví	3 950	160
	19067952	DIS-20	9 láhví	9 / 11 polic	81 / 99 láhví	3 860	160
	19067953	DIM-90	20 kg (transparentní methakrylátová police pro umístění salámu a sýra)	5 / 6 polic	100 Kg / 120 Kg	4 200	170

Legenda označení vinoték

WC MODEL WC: wine cellar ENOLUX	VÝŠKA 23 - 2 300 mm 26 - 2 600 mm - 23 -	CHLAZENÝ PROSTOR T1: 1 komora T2: 2 komory 01 -	OTEVÍRÁNÍ L: 1 dveře vlevo LR: 2 dveře vlevo-vpravo C -	BARVA BLA: černá GRE: šedá W GRE	KLIMATICKÁ TŘÍDA TR: třída 5 BEZ OZNAČENÍ: třída 4 TR
	UMÍSTĚNÍ C: centální W: přístěnná	DVEŘE 01: 1 dveře 02: 2 dveře	LED SVĚTLO W: bílé		

Vinotéky Enolux¹ Concept



OBECNÉ VLASTNOSTI

- Naše řada chladicích skříní na víno poskytuje moderní a elegantní řešení pro skladování vína a udržování lahví připravených ke spotřebě. Díky inovativnímu designu jsou ozdobným prvkem, který doplní elegantní vzhled vašeho podnikání.
- Vnější opláštění z lakované oceli. Vnitřní plášť ze sanitárního tepelně upraveného plastu s lisovanými vnitřními vodítky polic.
- 45 mm, 40 kg / m³ vstříkovaná polyuretanová izolace.
- Systém chlazení s nuceným tahem a nízkým vibračním kompresorem.
- Ventilovaný vnitřní výparník a vnější nízký udržbový ventilovaný kondenzátor.

- Digitální displej pro elektronické ovládání teploty a odmrazování.
- Dveře s dvojitým tónovaným sklem a UV filtrem pro ochranu před slunečním zářením.
- Vyjímatelná černě oplastovaná kovová police pro snadné čištění.

- Vybavení: 3 vodorovné police a 1 nakloněná police pro hlavní lahve nebo konzervaci otevřených lahví (modely WR-300/600). Jedna vodorovná police (model WR-180).
- systém vertikálního LED osvětlení.

- Pracovní teplota: +5 ° C, +16 ° C (pokojová teplota: 32 ° C).



WR-180






WR-300



WR-600



KIT-WR-180

	MODEL	CHLADIVO	KÓD	ROZMĚRY (mm)	POČET DVEŘÍ	HRUBÝ OBJEM (L)	KAPACITA LAHVÍ (0,75 L)	EL.PŘÍKON (W)	CENA (Kč)	CENA (€)
	WR-180	R-600a	19034852	505x570x950	1	130	25	225	19 900	790
	WR-300	R-600a	19034732	620x655x1.850	1	400	72	257	29 500	1 160
	WR-600	R-600a	19034762	1.240x655x1.850	2	800	144	513	58 500	2 300

Příslušenství

MODEL	KÓD	POČET KUSŮ POLIC PRO MODELŮ:			ROZMĚRY (mm)	CENA (Kč)	CENA (€)
		WR-180	WR-300	WR-600			
DŘEVĚNÉ POLICE PRO MODELŮ WR							
POLICE WR-180	19045931	x 1	-	-	2 300	100	
POLICE WR-300	19045612	-	x 1	x 2	9 850	390	





VITRÍNY PRO ZRÁNÍ

Vitríny pro zrání Meat Ager

- Advance

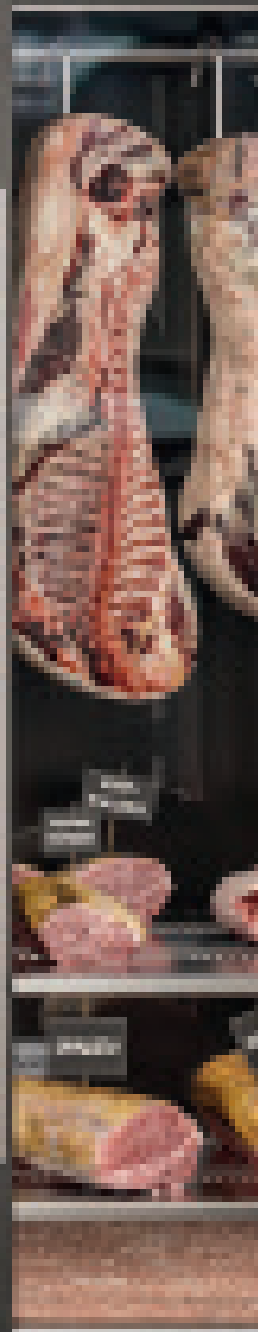
- Pro zrání masa, uzenin a sýru MA... 218
- Pro zrání masa MD..... 219

Skříně pro zrání Meat Ager

- Concept

- Pro zrání masa 221

MEAT  A



Rostoucí hodnota produktu

Staření či zrání masa, salámů a sýrů je proces, který výrobku poskytuje přidanou hodnotu. Dosahuje se ho dodržováním a udržováním velmi přesných podmínek teploty, vlhkosti a ventilace po určitou dobu.

Během zrání se maso vyvíjí, změkčuje se jeho struktura, zatímco jeho chuť se koncentruje. Tato skutečnost umožňuje prodej masa za cenu vyšší než původní, což následně zvyšuje obchodní zisky.

Meat-Ager.

MEAT-AGER je nový koncept společnosti Fagor pro suché zrání, které zvyšuje hodnotu vloženého produktu (maso, salám, sýr). Řešení je založeno na řadě výhod.

Suché zrání



Gurmánské jídlo. Meat-Ager je ideálním produktem pro každou firmu, která chce prodávat vyzrálé maso, salámy nebo sýry, protože slouží dvojímu účelu: produkt zraje díky velmi přesným kontrolním systémům, které umožňují udržovat jídlo v optimální zóně pro zrání a současně zobrazí nabídku zákazníkovi.

Bez ztráty hmotnosti. Součástí procesu zrání je úbytek hmotnosti způsobený vypařováním vody zadržené uvnitř produktu, zejména v maso. Díky regulaci vlhkosti dokáže Meat-Ager minimalizovat úbytek hmotnosti způsobený vypařováním. Tímto způsobem je zaručena ziskovost.

Modulární design



Skříně pro suché zrání jsou prosklené ze všech stran a jsou vybaveny celopodélným LED osvětlením. Vitríny Meat-Ager je také možné

kombinovat s vinotékami Enolux tak, že vznikne prostor, který umožní společné zobrazení jídla a vína.

Flexibilita ve dvou řadách

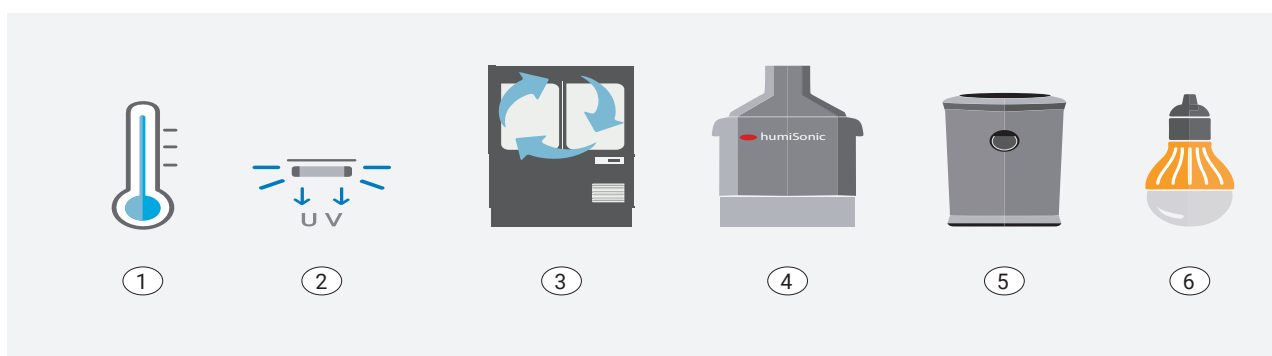


Modely MA zahrnují externí přívod vody pro dokonalé zrání masa, salámů a sýrů. Podíl vody umožňuje nezávislost vlhkosti na teplotě, takže je možné poskytnout optimální podmínky pro zrající salámy nebo sýry.

MD modely, bez přívodu vody, jsou určeny pro zrání a prezentaci masa. Jsou schopny udržovat teplotu mezi 0 a 4 °C a relativní vlhkost mezi 60 a 90%, které jsou ideálními podmínkami pro zrání masa.

Výrobky lze umístit na různé police či zavěsit na háčky, v závislosti na jednotlivých potřebách uživatele.

Technologie suchého zrání



01.

Chladicí systém s možností nastavení teploty v rozsahu 0 a 4°C s rozlišením 0,1°C. S teplotní diferencí do 2°C je zajištěna tepelná stabilita procesu.

02.

Germicidní ultrafialové světlo pro sterilizaci vzduchu.

03.

Výkonný ventilační systém, který umožňuje proudění vzduchu rychlostí mezi 1,5 a 2 m / s. Tento proud vzduchu je nezbytný pro ochranu produktu před vnějšími činiteli.

04.

MA skříně: Obsahují ultrazvukový rozprašovač.
MD skříně: Obsahují elektronické ovládání pro nastavení relativní vlhkosti mezi 60 a 90%.

05.

MA skříně: Úprava vody pomocí reverzní osmózy. Tento systém dokonale čistí vodu od nečistot a zbavuje ji všech chutí či vůní. Vložený produkt tak nemůže být vodou nijak kontaminován.

06.

LED osvětlení s barvou světla 2800 K. Tato barevná teplota není pro většinu hmyzu přitažlivá. Díky tomu jsou vložené produkty lépe chráněny.

V detailech je rozdíl



Maximální viditelnost produktu

Prosklení skříně 360 ° umožňuje viditelnost vložené potraviny z jakéhokoliv úhlu. Celopodélné prosklení všech stěn skříně.



Kontrola vlhkosti

Systém vlhkosti řízený ultrazvukovým zvlhčovačem (MA) nebo ventilovaným výparníkem. .



Přívod vody

Modely MA s napojením na externí přívod vody jsou vybaveny systémem reverzní osmózy, díky kterému je voda zbavena pachů, vůní a nečistot.



Možnosti uložení

Potraviny mohou být ve skříně ukládány různými způsoby dle jejich potřeby díky široké paletě příslušenství, jako jsou police, rošty, tyče a háky.



Modulová konstrukce

Flexibilní modulová konstrukce umožňující kombinaci více jednotek jejich spojením k sobě. Tato funkce umožňuje vytvářet oddělovací stěny ve velkých prostorech se stylovou a atraktivní estetikou, která zajišťuje vizuální kontinuitu místnosti.



Vzdálená jednotka

V rámci příslušenství je možné objednat zrací skříně bez agregátu, tzn. se vzdálenou chladicí jednotkou. U těchto modelů je vrchní část snížena na 300 mm.



Sterilizace UV zářením

Vysoce precizní ventilovaný chladicí systém vybavený lampou ultrafialového světla pro sterilizaci vzduchu.



Tropikalizované provedení

Verze zrací skříně v klimatické třídě 5 (teplota okolí až 40 °C a relativní vlhkost 40 %) s vyhřívanými rámy.



Snadný transport

Pro jednodušší dodání jsou zrací skříně expedovány ve dvou částech: zrací komora a odnímatelná horní část obsahující kompletní chladicí jednotku. Během instalace se sesazením těchto dvou částí vytvoří kompaktní blok.



Regulace osvětlení

Intenzitu světla lze ovládat dálkovým ovladačem, aby se přizpůsobil způsob osvětlení skříně okolnímu prostředí.



Barevné provedení

Na vyžádání je možné nechat vyrobit zrací skříně v jiné barvě rámu či osvětlení.

Vitrína na zrání masa, uzenin a sýrů MA Meat Ager | **Advance**

OBECNÉ VLASTNOSTI

- Vitrína na suché zrání speciálně navržená pro zrání, vystavení a distribuci masa, uzenin a sýrů.
- Vyrobeno z nerezové oceli pro profesionální použití.
- Boční a středové stěny s dvojitým sklem a vzduchovou komorou mezi nimi.
- Modely s 1 nebo 2 dveřmi.
- Dostupné modely ve dvou výškách: 2 600 a 2 300 mm.
- Otočné dveře pro optimální využití prostoru a usnadnění práce.
- Jeden digitální termostat pro regulaci teploty a vlhkosti.
- Chladicí systém je nastavitelný mezi 0 a + 20 °C s rozlišením 0,1 °C.
- Ventilovaný chladicí systém pro dosažení homogenní teploty uvnitř vitríny.
- Ultrafialové světlo pro sterilizaci vzduchu.
- Přívod vody s ½" vstupem i odtokem.
- Úprava vody pomocí systému reverzní osmózy.
- Ultra zvukový rozprašovač umožňující nastavení vlhkosti mezi 60 a 90%.
- Vysoko intenzivní LED osvětlení s barevnou teplotou 2700 K.
- Dvě barevná provedení: černá (BLA) a šedá (GRE).
- Skříně pro suché zrání jsou dodávány ve dvou částech. Prosklená komora a odnímatelná horní část obsahující kompletní chladicí jednotku.
- Dekorativní podstavec je součástí sortimentu.
- Chladivo: R452a Hydrofluoruhlíkový olefin (HFO / HFC).
- Provozní podmínky: klimatická třída V (okolní teplota do + 40 ° C a relativní vlhkost 40 %).



MODEL	KÓD	ROZMĚRY (mm)	BAREVNÉ PŘÍKON	POČET DVEŘÍ	EL. PŘÍKON (W)	CENA (Kč)	CENA (€)	
CENTRÁLNÍ VITRÍNY PRO ZRÁNÍ								
	MA-2302-C-LR-W-GRE TR	19073417	1.697 x 632 x 2.300	Šedá	2	1965	411 500	16 140
	MA-2302-C-LR-W-BLA TR	19073418	1.697 x 632 x 2.300	Černá	2	1965	411 500	16 140
	MA-2602-C-LR-W-GRE TR	19073431	1.697 x 632 x 2.600	Šedá	2	2070	422 000	16 550
	MA-2602-C-LR-W-BLA TR	19073432	1.697 x 632 x 2.600	Černá	2	2070	422 000	16 550
PŘÍSTĚNNÉ VITRÍNY PRO ZRÁNÍ								
	MA-2301-W-L-W-GRE TR	19073411	862 x 632 x 2.300	Šedá	1	1090	285 000	11 180
	MA-2301-W-L-W-BLA TR	19073412	862 x 632 x 2.300	Černá	1	1090	285 000	11 180
	MA-2601-W-L-W-GRE TR	19073413	862 x 632 x 2.600	Šedá	1	1170	292 500	11 480
	MA-2601-W-L-W-BLA TR	19073414	862 x 632 x 2.600	Černá	1	1170	292 500	11 480
	MA-2302-W-LR-W-GRE TR	19073415	1.697 x 632 x 2.300	Šedá	2	1965	405 500	15 910
	MA-2302-W-LR-W-BLA TR	19073416	1.697 x 632 x 2.300	Černá	2	1965	405 500	15 910
	MA-2602-W-LR-W-GRE TR	19073419	1.697 x 632 x 2.600	Šedá	2	2070	412 300	16 170
	MA-2602-W-LR-W-BLA TR	19073430	1.697 x 632 x 2.600	Černá	2	2070	412 300	16 170

Pozn: Na vyžádání je možné dodat i modely .se vzdálenou kondenzační jednotkou.

Vitrína na zrání masa MD Meat Ager | **Advance**

OBEČNÉ VLASTNOSTI

- Vitrína na suché zrání speciálně navržená pro zrání, vystavení a distribuci masa.
- Vyrobeno z nerezové oceli pro profesionální použití.
- Boční a středové stěny s dvojitým sklem a vzduchovou komorou mezi nimi.
- Modely s 1 nebo 2 dveřmi.
- Dostupné modely ve dvou výškách: 2 600 a 2 300 mm.
- Otočné dveře pro optimální využití prostoru a usnadnění práce.
- Jeden digitální termostat pro regulaci teploty a vlhkosti.
- Chladicí systém je nastavitelný mezi 0 a + 20 °C s rozlišením 0,1 °C.
- Ventilovaný chladicí systém pro dosažení homogenní teploty uvnitř vitríny.
- Ultrafialové světlo pro sterilizaci vzduchu.
- Zásobník pro sběr rozmražené vody s automatickým vypařováním.
- Termostat pro nastavení vlhkosti mezi 60 a 90%.
- Vysoko intenzivní LED osvětlení s barevnou teplotou 2700 K.
- Dvě barevná provedení: černá (BLA) a šedá (GRE).
- Skříně pro suché zrání jsou dodávány ve dvou částech. Prosklená komora a odnímatelná horní část obsahující kompletní chladicí jednotku.
- Dekorativní podstavec je součástí sortimentu.
- Chladivo: R452a Hydrofluoruhlíkový olefin (HFO / HFC).












· Provozní podmínky: klimatická třída IV (okolní teplota do + 30 °C a relativní vlhkost 55%).

Provozní podmínky: klimatická třída V (okolní teplota do + 40 °C a relativní vlhkost 40 %).

MODEL	KÓD	ROZMĚRY (mm)	BAREVNÉ PŘÍKON	POČET DVEŘÍ	EL. PŘÍKON (W)	KLIMATICKÁ TŘÍDA	CENA (Kč)	CENA (€)	
VITRÍNA NA ZRÁNÍ MASA - CENTÁLNÍ									
	MD-2301-C-L-W-GRE TR	19073436	862 x 632 x 2.300	Šedá	1	1865	V	220 000	8 630
	MD-2301-C-L-W-BLA TR	19073437	862 x 632 x 2.300	Černá	1	1865	V	220 000	8 630
	MD-2601-C-L-W-GRE	19071156	862 x 632 x 2.600	Šedá	1	1925	IV	209 400	8 220
	MD-2601-C-L-W-BLA	19071157	862 x 632 x 2.600	Černá	1	1925	IV	209 400	8 220
	MD-2302-C-LR-W-GRE TR	19073441	1.697 x 632 x 2.300	Šedá	2	3155	V	365 900	14 350
	MD-2302-C-LR-W-BLA TR	19073442	1.697 x 632 x 2.300	Černá	2	3155	V	365 900	14 350
	MD-2602-C-LR-W-GRE	19067903	1.697 x 632 x 2.600	Šedá	2	3275	IV	351 600	13 790
	MD-2602-C-LR-W-BLA	19067904	1.697 x 632 x 2.600	Černá	2	3275	IV	351 600	13 790
VITRÍNA NA ZRÁNÍ MASA - PŘÍSTĚNNÁ									
	MD-2301-W-L-W-GRE TR	19073434	862 x 632 x 2.300	Šedá	1	1865	V	217 900	8 550
	MD-2301-W-L-W-BLA TR	19073435	862 x 632 x 2.300	Černá	1	1865	V	217 900	8 550
	MD-2601-W-L-W-GRE	19071154	862 x 632 x 2.600	Šedá	1	1925	IV	202 600	7 950
	MD-2601-W-L-W-BLA	19071155	862 x 632 x 2.600	Černá	1	1925	IV	202 600	7 950
	MD-2302-W-LR-W-GRE TR	19073438	1.697 x 632 x 2.300	Šedá	2	3155	V	350 500	13 750
	MD-2302-W-LR-W-BLA TR	19073439	1.697 x 632 x 2.300	Černá	2	3155	V	350 500	13 750
	MD-2602-W-LR-W-GRE	19067901	1.697 x 632 x 2.600	Šedá	2	3275	IV	333 000	13 060
	MD-2602-W-LR-W-BLA	19067902	1.697 x 632 x 2.600	Černá	2	3275	IV	333 000	13 060

Pozn: Na vyžádání je možné dodat i modely .se vzdálenou kondenzační jednotkou.

Příslušenství

	KÓD	MODEL	POPIS	CENA (Kč)	CENA (€)
	19067989	HSM-4	4 bloky Himalájské soli *. Včetně misky. Platí pouze pro modely MD.	5 300	210
	19068295	HSM-6	6 bloků Himalájské soli *. Včetně misky. Platí pouze pro modely MD.	7 400	300
	19067991	BS1	Tyč pro zavěšení velkých kusů masa. Nosnost 200 kg. 2ks BS1/dveře.	2 400	100
	19067951	DIS-0-180	Police z nerezové oceli k zavěšení salámů, uzenin a menších kousků masa.	3 950	160
	19067990	DIS-MB	Perforovaná police z nerezové oceli pro umístění masa.	5 500	220
	19067994	DIS-M	Police z nerezové oceli. Platí pouze pro modely MA s 1 dveřmi.	4 800	190
	19067953	DIM-90	Průhledná polykarbonátová police pro umístění uzenin a sýrů.	4 200	170
	19067988	G-10	Hák k zavěšení salámu a menších kousků masa. Nosnost 10 kg.	540	30
	19067993	G-200	Hák k zavěšení velkých kusů masa. Nosnost 200 kg.	1 100	50

* Himálájská růžová sůl stabilizuje vlhkost a zvyšuje chuť masa.

Legenda označení vitrín na zrání

MA MD MODEL MA: sýry, uzeniny MD: maso	VÝŠKA 23 - 2 300 mm 26 - 2 600 mm - 23 -	OTEVÍRÁNÍ L: 1 dveře vlevo LR: 2 dveře vlevo-vpravo 01 - C - L -	BARVA BLA: černá GRE: šedá W GRE	KLIMATICKÁ TŘÍDA TR: třída 5 BEZ OZNAČENÍ: třída 4 TR
	DVEŘE 01: 1 dveře 02: 2 dveře	UMÍSTĚNÍ C: centální W: přístěnná	LED SVĚTLO W: bílé	

Chladicí skříně na zrání masa | Concept



OBECNÉ VLASTNOSTI

- Skříně na zrání masa řady Concept vynikají nad konkurencí díky inovativnímu designu a efektivnímu výkonu. Jejich systém kontroly vlhkosti a teploty spolu s UVC sterilizací zajišťují maximální bezpečnost potravin a vytvářejí dokonalou cirkulaci vzduchu uvnitř skříně.
- Vysoko intenzivní LED osvětlení.
- Vnější i vnitřní nerezové opláštění.
- UV sterilizace vzduchu.
- Filtr s aktivním uhlím.
- Vstříkovaná polyuretanová izolace, bez CFC a s hustotě 40 kg / m³.
- Dveře s dvojitým sklem, automatickým zavíráním a aretací v otevřené poloze.
- Dvě nastavitelné přední nohy a čtyři zadní transportní válečky.
- Rovnoměrné rozložení chladu uvnitř skříně díky vynikajícímu ventilovanému chladicímu systému a antikorozivnímu výparníku.
- Regulace teploty pomocí digitálního termostatu s automatickým odmrazovacím systémem.
- Automatické odpařování rozmražené vody.
- Elektronický zvlhčovač vzduchu.
- Nízkoúdržbový kondenzátor.
- Vnější plášť skříně je k dispozici v nerezovém nebo černém provedení (B).
- Vybaveno čtyřmi kovovými policemi potaženými plastem, z nichž každá má nosnost až 40 kg.
- Zámek dveří.
- Chladivo R-600a.



FMA-1650




FMA-1650 B



FMA-900

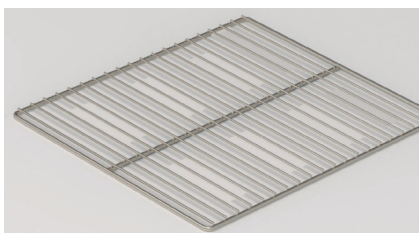


FMA-900 B

MODEL	KÓD	VNITŘNÍ ROZMĚRY (mm)	VNĚJŠÍ ROZMĚRY (mm)	HRUBÝ OBJEM (L)	TEPLOTNÍ ROZSAH (°C)	ÚROVEŇ VLHKOSTI (%)	SPOTŘEBA (kW/24h)	CENA (Kč)	CENA (€)
 FMA-1650	19073883	595 x 615 x 1424	700 x 750 x 1665	496	0 / +20	60 až 90	1,7	69 900	2 750
 FMA-1650 B	19073884	595 x 615 x 1424	700 x 750 x 1665	496	0 / +20	60 až 90	1,7	68 400	2 690
 FMA-1650 S	19081264	595 x 615 x 1424	700 x 750 x 2050	496	0 / +20	60 až 90	1,7	85 900	3 370
 FMA-900	19073881	490 x 474 x 686	600 x 620 x 925	140	0 / +20	60 až 90	1	47 900	1 880
 FMA-900 B	19073882	490 x 474 x 686	600 x 620 x 925	140	0 / +20	60 až 90	1	46 900	1 840



Příslušenství



BLOK HIMALÁSKÉ SOLI
(na fotce 4 bloky soli)
200 X 200 X 30 mm
- FMA-1650: 4 ks
- FMA-900: 2 ks

KÓD	POPIS	PRO MODEL	CENA (Kč)	CENA (€)
12236057	BLOK HIMALÁSKÉ SOLI 200 X 200 X 30 mm		1 490	60
12241490	PODPĚRA BLOKU SOLI	FMA-1650	2 100	90
12241489	PODPĚRA BLOKU SOLI	FMA-900	1 550	70
19074041	TYČ+HÁK FMA-1650	FMA-1650	1 000	40
19074042	TYČ+HÁK FMA-900	FMA-900	1 000	40
19081970	PODSTAVEC FMA-900 B	FMA-900 B	3 700	150
19074043	PODSTAVEC FMA-1650 B	FMA-1650	5 400	220
19081971	ROŠT EP FMA-1650	FMA-1650	7 300	290
19081972	ROŠT EP FMA-900	FMA-900	2 900	120